


Technische Daten

NA4922

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde,
Nachschmierbohrung

Anzeigen

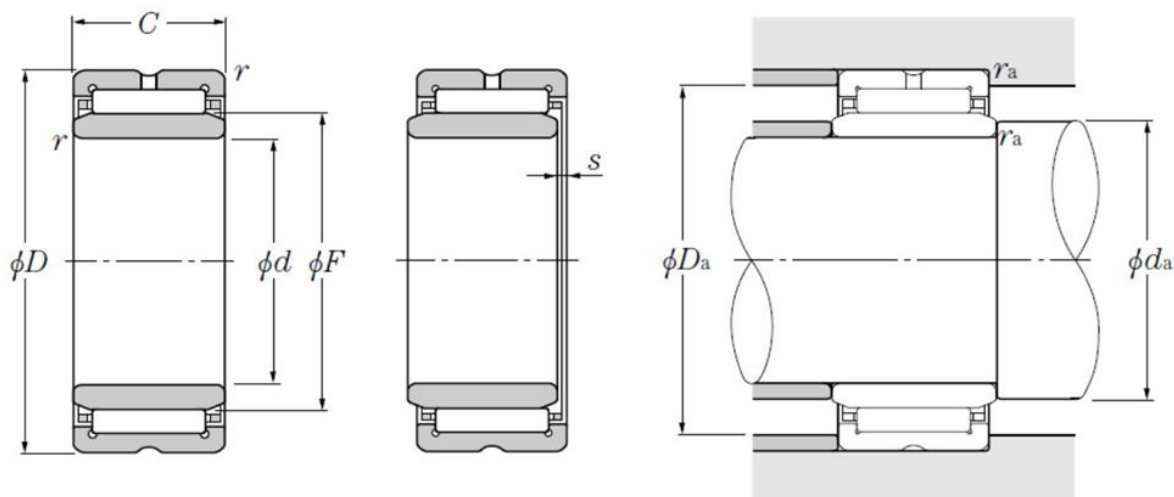

Technische Eigenschaften

d	110 mm
D	150 mm
C	40 mm
F	125 mm
rs min	1,1 mm
s max	2 mm
Dw	7,5 mm
Lw	30 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	2,08 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	131 kN
C0r	279 kN
Nlim (Fett)	2.100 Tr/min
Nlim (Öl)	3.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	17,61 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	15,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	16,91 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	116,5 mm
Da max	143,5 mm
ras max	1 mm