


Technische Daten

NA5914

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

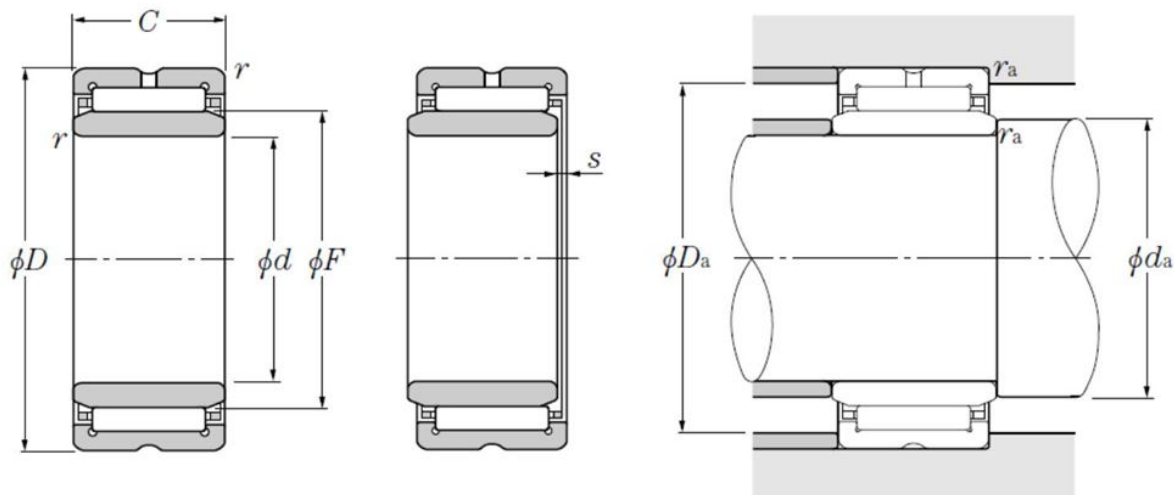

Technische Eigenschaften

d	70 mm
D	100 mm
C	40 mm
F	80 mm
rs min	1 mm
s max	1,5 mm
Dw	7 mm
Lw	32 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,06 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	103 kN
C0r	187 kN
Nlim (Fett)	3.300 Tr/min
Nlim (Öl)	5.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,35 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,12 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,88 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	75 mm
Da max	95 mm
ras max	1 mm