




Technische Daten

4T-JM822049/JM822010

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Anzeigen

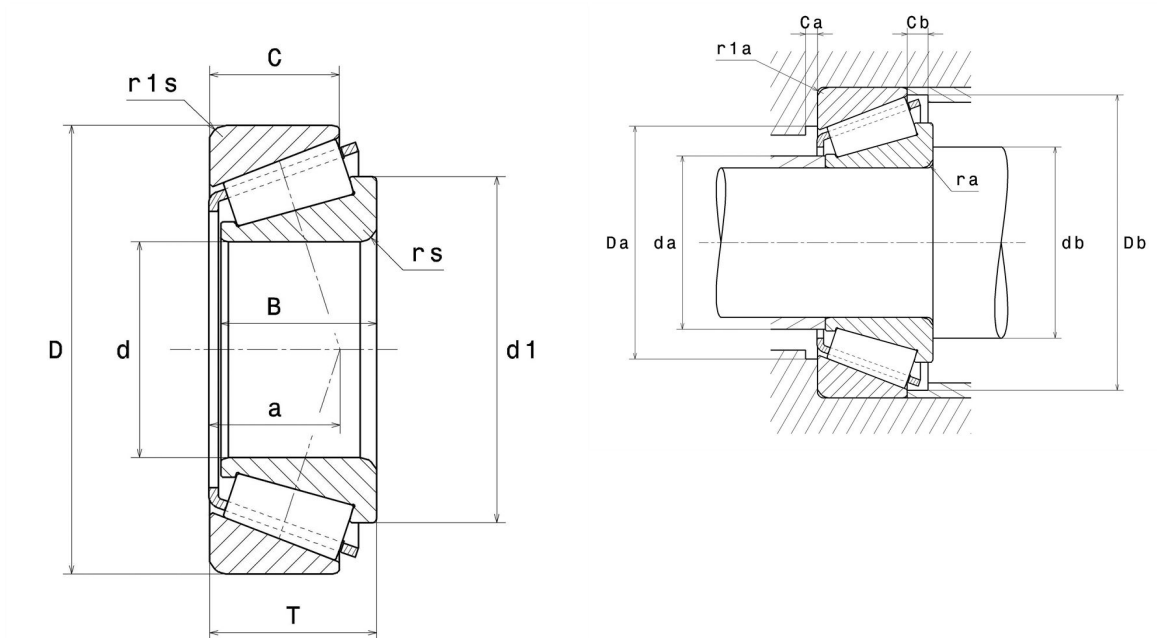

Technische Eigenschaften

d	110 mm
D	165 mm
B	35 mm
C	26,5 mm
T	35 mm
d1	137,5 mm
a	38 mm
e	0,5
Y2	1,21
Y0	0,66
Masse	2,52 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	191 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	315 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	35 kN
Nlim (Öl)	2.700 Tr/min
Nlim (Fett)	2.100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,27 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,73 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3 mm
r1a max	2,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.