


Technische Daten

NK80/25R+1R70X80X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

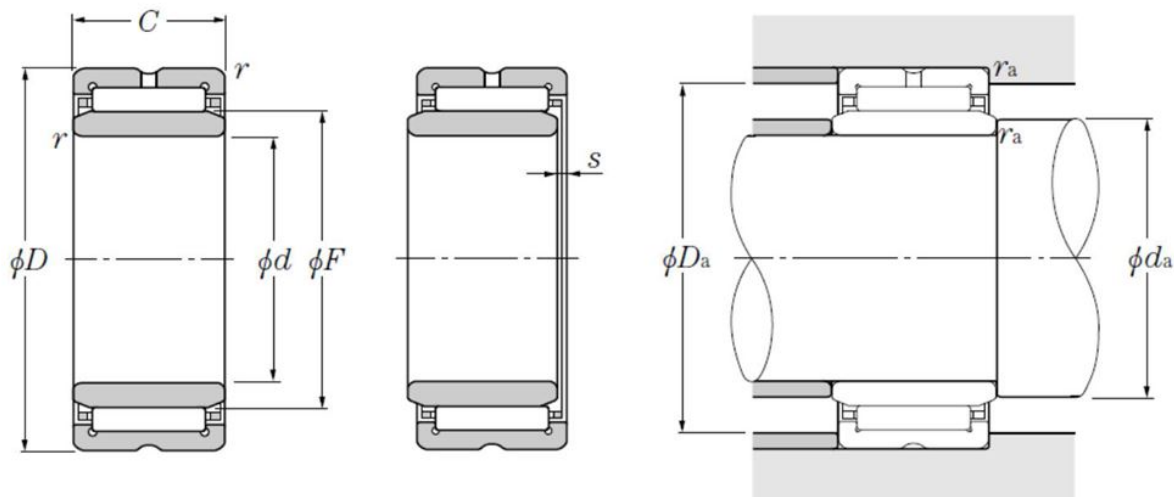

Technische Eigenschaften

d	70 mm
D	95 mm
C	25 mm
F	80 mm
rs min	1 mm
s max	0,8 mm
Dw	4,5 mm
Lw	18,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R70X80X25
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,52 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	57 kN
C0r	119 kN
Nlim (Fett)	3.300 Tr/min
Nlim (Öl)	5.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	18,72 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	17,52 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	19,48 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	75 mm
Da max	90 mm
ras max	1 mm