


Technisches Datenblatt

NA4838

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

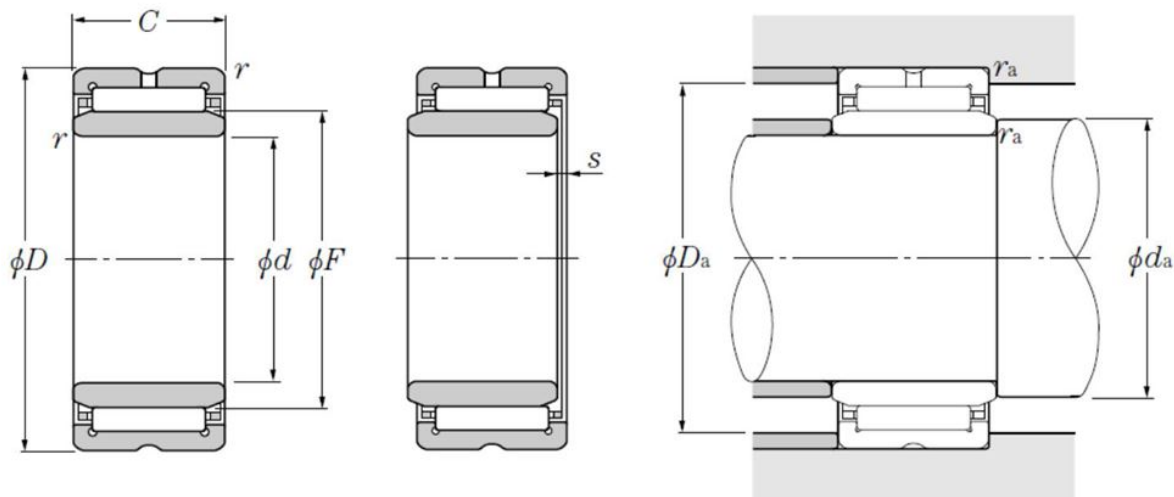

Technische Eigenschaften

d	190 mm
D	240 mm
C	50 mm
F	210 mm
rs min	1,5 mm
s max	1,5 mm
Dw	7,5 mm
Lw	40 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	5,62 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	227 kN
C0r	680 kN
Nlim (Fett)	1.300 U/min
Nlim (Öl)	1.900 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	28,97 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	27,03 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	28,97 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	198 mm
Da max	232 mm
ras max	1,5 mm