


Technisches Datenblatt

KR22C

Kurvenrolle, mit Achse

Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, balliger Außenring

Anzeigen

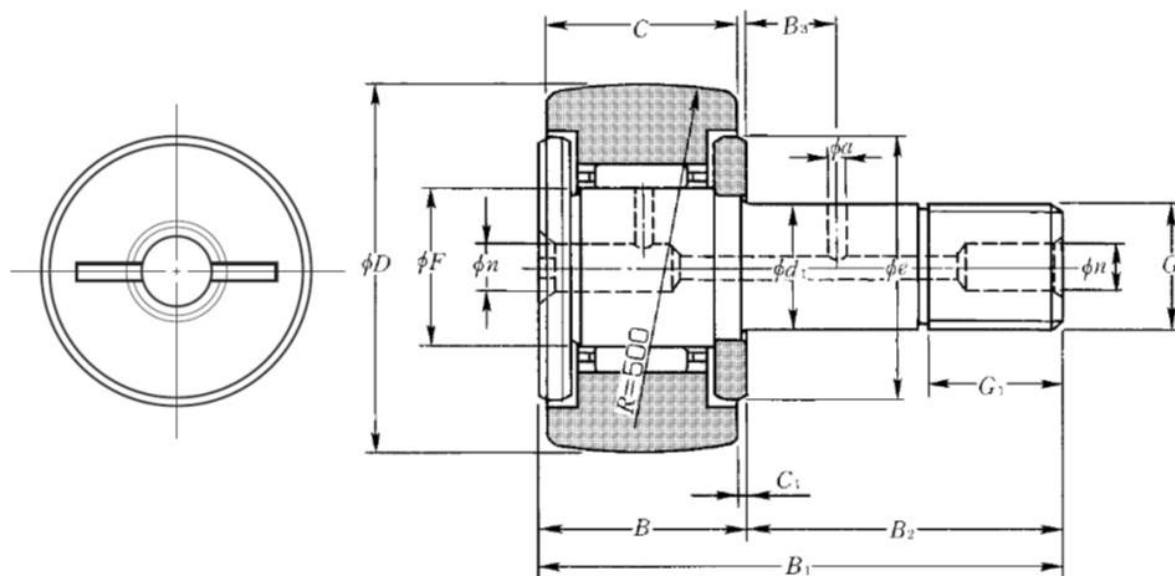

Technische Eigenschaften

D	22 mm
d1	10 mm
C	12 mm
F	12 mm
B	13 mm
B1	36 mm
B2	23 mm
G	M10X1
G1	12 mm
C1	0,6 mm
n	4 mm
e	17 mm
R	500 mm
Dw	1,5 mm
Lw	6,3 mm
Max. Anzugsmoment	14 Nm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Avec
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,05 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	5,3 kN
C0r	6,65 kN
Charge de la piste sphérique de galet	1,69 kN
Nlim (Fett)	12.000 U/min
Nlim (Öl)	16.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,89 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10 Hz