



## Technische Daten

### USFL.205.CO


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Innenring, Einlippendichtung

mit Gewindestiften

am

## Anzeigen

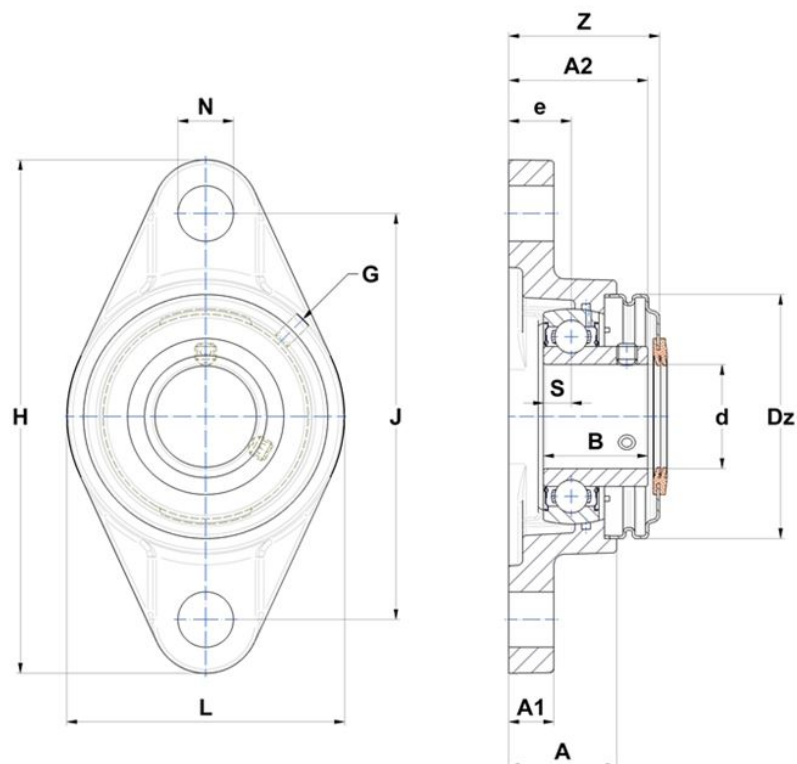

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 27 mm   |
| <b>A</b>  | 27 mm   |
| <b>A1</b> | 13 mm   |
| <b>A2</b> | 35,5 mm |
| <b>d</b>  | 25 mm   |
| <b>Dz</b> | 60 mm   |
| <b>e</b>  | 16 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 130 mm  |
| <b>H</b>  | 130 mm  |
| <b>J</b>  | 99 mm   |
| <b>L</b>  | 68 mm   |
| <b>N</b>  | 16mm    |
| <b>s1</b> | 13,5 mm |
| <b>S</b>  | 7,5 mm  |
| <b>Z</b>  | 39,6 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 14 kN   |
| <b>C0</b>     | 7,88 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,6 kg    |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 5,5 Nm    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FL205N-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | US205G2   |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>                     | SCO205-25 |