


## Technische Daten

### EXP.310

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterstannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

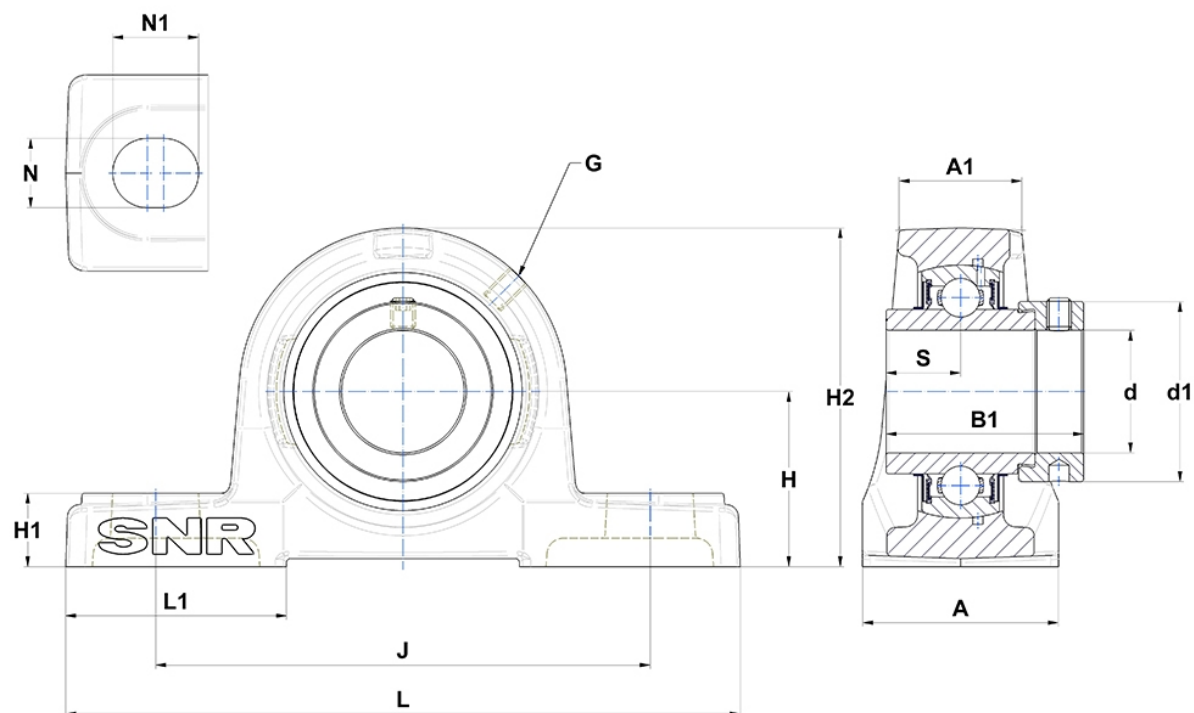

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 75 mm   |
| <b>A1</b> | 48 mm   |
| <b>B</b>  | 49,2 mm |
| <b>B1</b> | 66,6 mm |
| <b>d</b>  | 50 mm   |
| <b>d1</b> | 76,2 mm |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 75 mm   |
| <b>H1</b> | 27 mm   |
| <b>H2</b> | 143 mm  |
| <b>J</b>  | 212 mm  |
| <b>L</b>  | 275 mm  |
| <b>L1</b> | 75 mm   |
| <b>N</b>  | 20mm    |
| <b>N1</b> | 35 mm   |
| <b>s1</b> | 46,8 mm |
| <b>S</b>  | 24,6 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 62 kN   |
| <b>C0</b>     | 37,8 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 6,36 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 22 Nm   |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | P310-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | EX310G2 |