


Technisches Datenblatt

NK55/25R+1R50X55X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

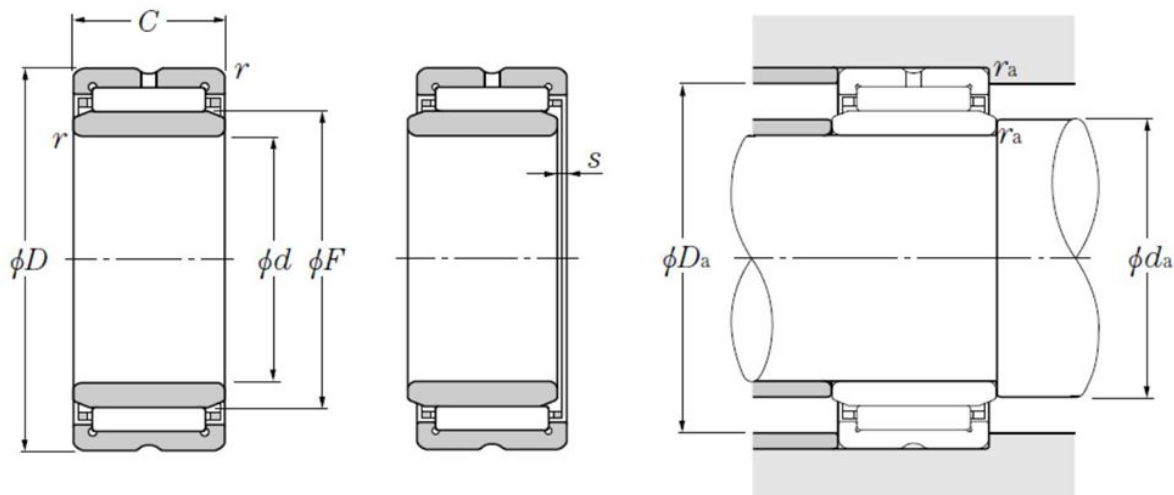

Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	68 mm
C	25 mm
F	55 mm
rs min	0,6 mm
s max	1,5 mm
Dw	3,5 mm
Lw	18,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Innenring Referenz	1R50X55X25
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,27 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	41 kN
C0r	82 kN
Nlim (Fett)	5.000 U/min
Nlim (Öl)	7.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	16,65 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	15,51 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,49 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	53 mm
Da max	64 mm
ras max	0,6 mm