


## Technische Daten

### UKFA.212.H.N

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

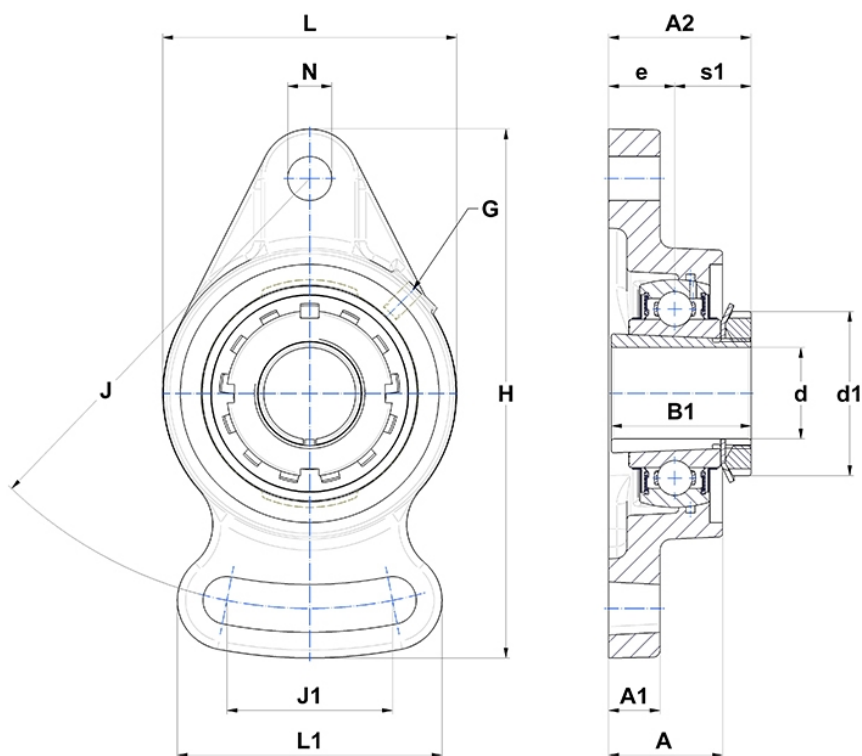

## Technische Eigenschaften

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>B</b>  | 36 mm  |
| <b>A</b>  | 48 mm  |
| <b>A1</b> | 20 mm  |
| <b>A2</b> | 60 mm  |
| <b>B1</b> | 62 mm  |
| <b>d</b>  | 55 mm  |
| <b>d1</b> | 80 mm  |
| <b>e</b>  | 29 mm  |
| <b>G</b>  | M6x1   |
| <b>H</b>  | 250 mm |
| <b>H</b>  | 250 mm |
| <b>J</b>  | 202 mm |
| <b>J1</b> | 92 mm  |
| <b>L</b>  | 140 mm |
| <b>L1</b> | 118 mm |
| <b>N</b>  | 23mm   |
| <b>s1</b> | 31 mm  |
| <b>Z</b>  | 44 mm  |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 52,5 kN |
| <b>C0</b>     | 32,8 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                  | 4,21 kg  |
| <b>Spannhülse Referenz</b>      | H2312    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b> | FA212N-  |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>   | UK212G2H |