


## Technische Daten

### ESFA203N

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzentrerspannring, Einlippendichtung

## Anzeigen

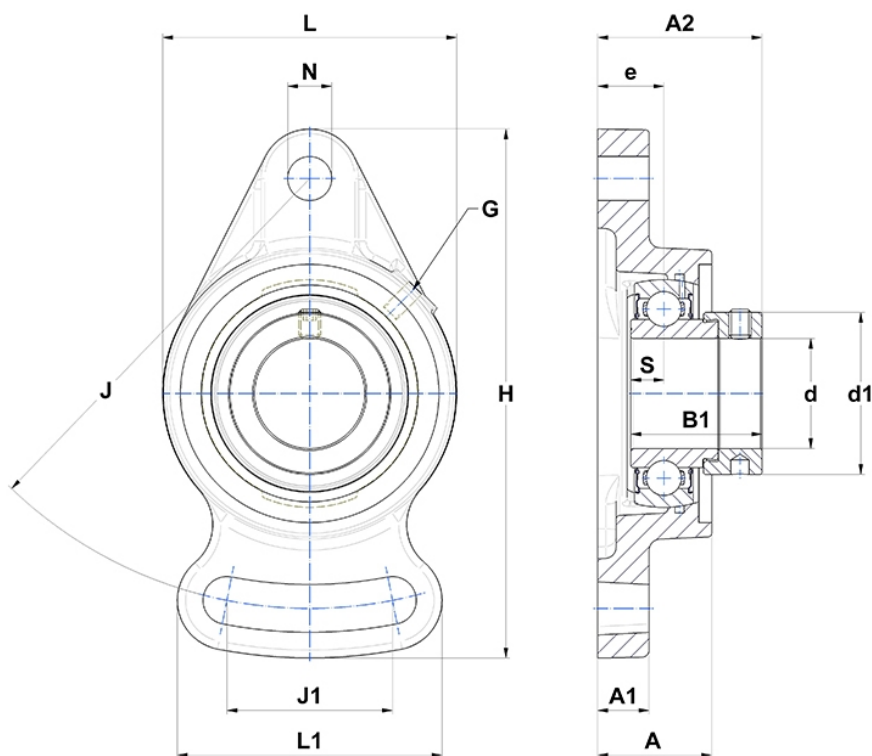

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 19,1 mm  |
| <b>A</b>  | 25,5 mm  |
| <b>A1</b> | 12 mm    |
| <b>A2</b> | 37,1 mm  |
| <b>B1</b> | 28,6 mm  |
| <b>d</b>  | 17 mm    |
| <b>d1</b> | 27,2 mm  |
| <b>e</b>  | 15 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 102 mm   |
| <b>H</b>  | 102 mm   |
| <b>J</b>  | 78 mm    |
| <b>J1</b> | 40 mm    |
| <b>L</b>  | 60 mm    |
| <b>L1</b> | 54 mm    |
| <b>N</b>  | 10mm     |
| <b>s1</b> | 23,05 mm |
| <b>S</b>  | 6,5 mm   |
| <b>Z</b>  | 20,5 mm  |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 9,55 kN |
| <b>C0</b>     | 4,78 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,33 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 5,5 Nm  |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FA203N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | ES203G2 |