



Technisches Datenblatt

NUP309C3U



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges
Stahlblechkäfig

Zylinderrollenlager,

Zerlegbar,

Anzeigen

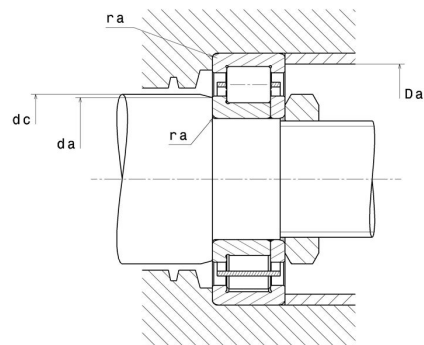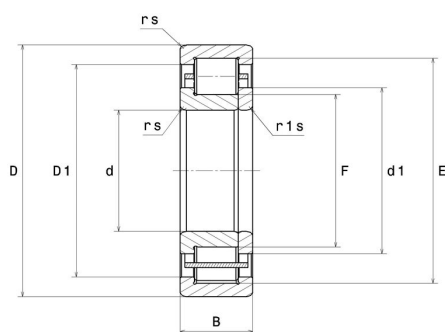

Technische Eigenschaften

d	45 mm
D	100 mm
B	25 mm
E	86,5 mm
F	58,5 mm
d1	64 mm
rs min	1,5 mm
r1s min	1,5 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,88 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	74 kN
Statische Tragzahl, C0	71 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	8,7 kN
Nlim (Öl)	8.400 U/min
Nlim (Fett)	7.200 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,4 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,98 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,44 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,56 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	53 mm
dc min	66 mm
Da max	92 mm
ra max	1,5 mm

Berechnungskoeffizienten	
Dynamisch äquivalente Belastung	
$P = F_r$	
Statisch äquivalente Belastung	
$P_0 = F_r$	