




Technische Daten

UC.207-22.G2.T20

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

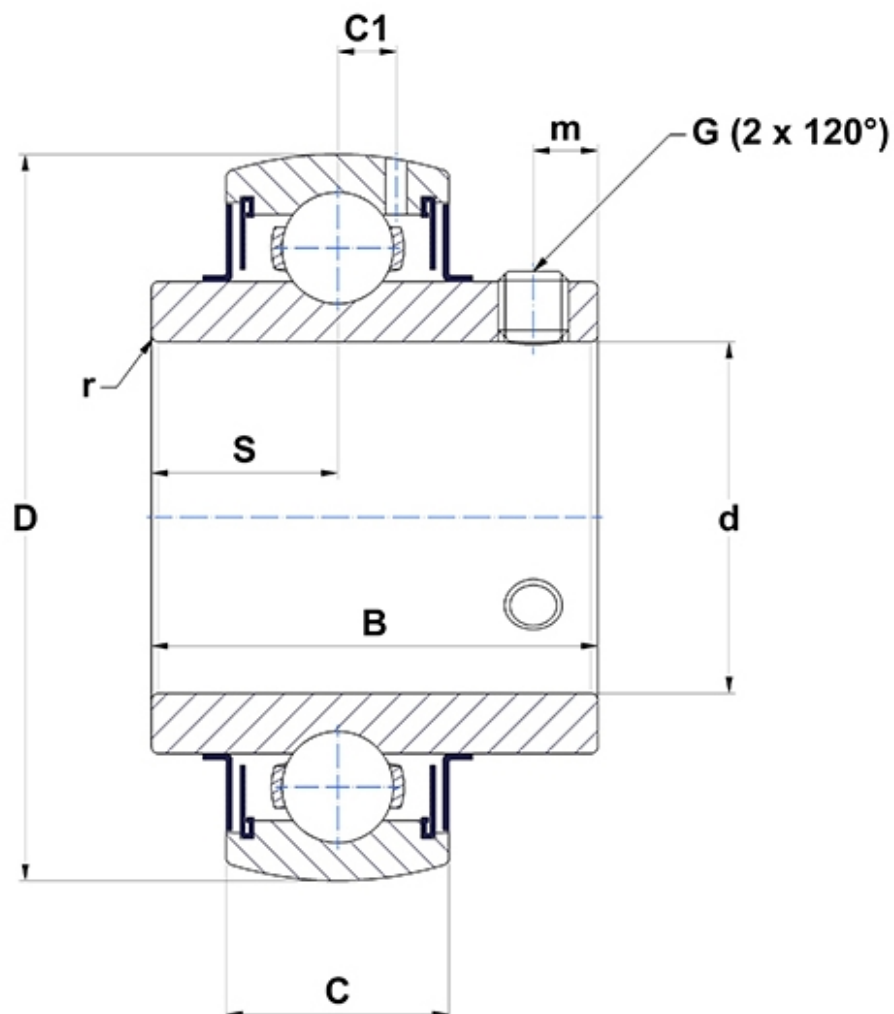

Technische Eigenschaften

B	42,9 mm
C	20 mm
C1	5,8 mm
d	34,92 mm
D	72 mm
G	5/16-24UNF
m	6,5 mm
r	1,1
S	17,5 mm
SW	3,97 mm

Produktleistung

C	25,7 kN
C0	15,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,48 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm