


Technische Daten

NA4832

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

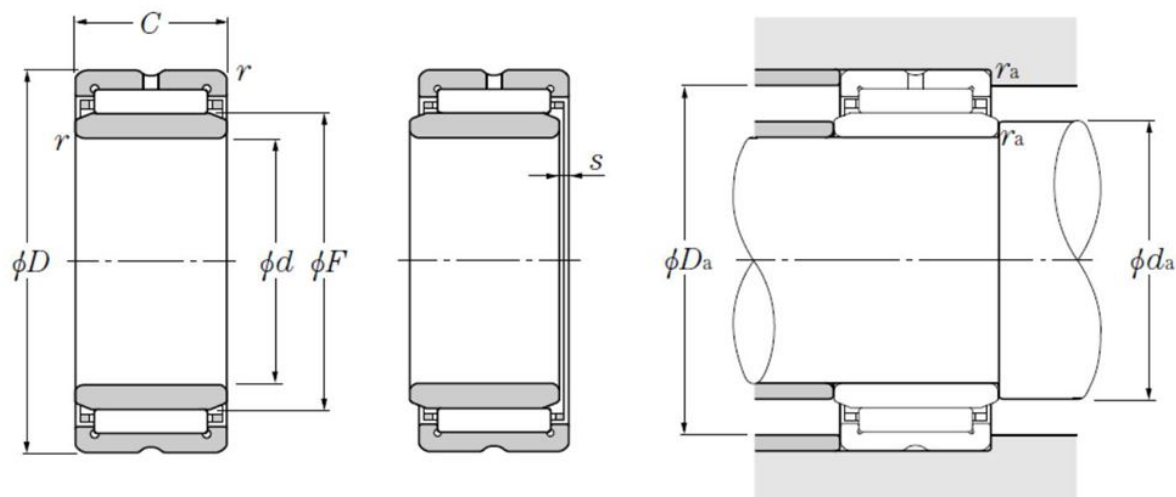

Technische Eigenschaften

d	160 mm
D	200 mm
C	40 mm
F	175 mm
rs min	1,1 mm
s max	1,5 mm
Dw	7 mm
Lw	32 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	2,9 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	160 kN
C0r	425 kN
Nlim (Fett)	1.500 Tr/min
Nlim (Öl)	2.300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	25,96 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	23,08 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	24,92 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	166,5 mm
Da max	193,5 mm
ras max	1 mm