

## Technische Daten

### USPLE.209

Gehäuselagereinheiten


Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Innenring, Einlippendichtung

mit Gewindestiften

am



## Anzeigen

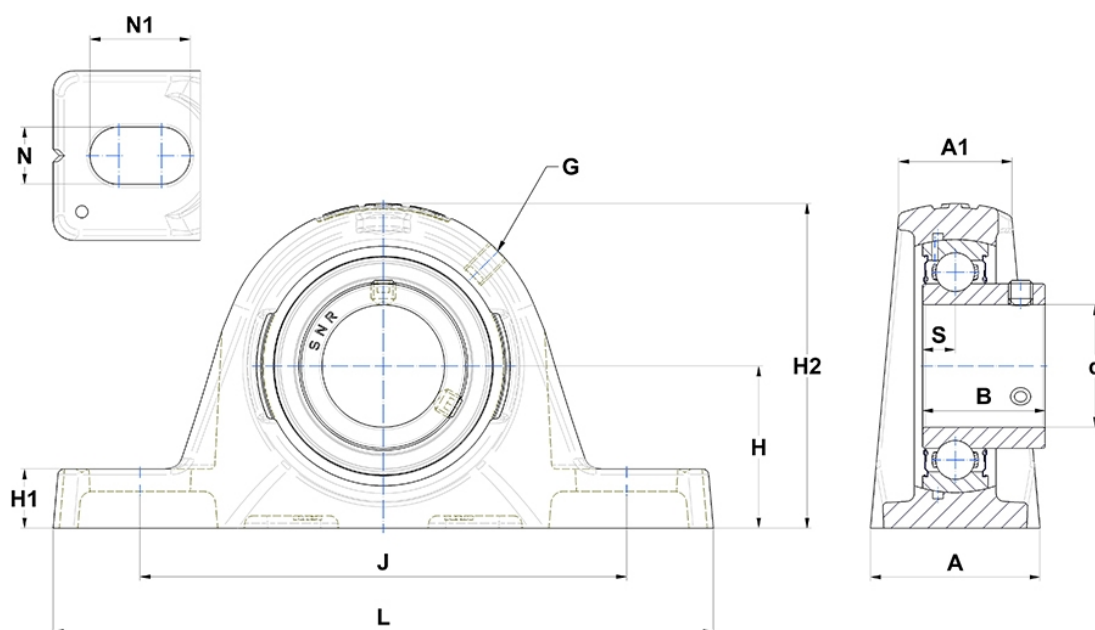

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 54 mm    |
| <b>A1</b> | 35 mm    |
| <b>B</b>  | 41,2 mm  |
| <b>d</b>  | 45 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 52,4 mm  |
| <b>H1</b> | 18,4 mm  |
| <b>H2</b> | 106,4 mm |
| <b>J</b>  | 151,5 mm |
| <b>L</b>  | 197,5 mm |
| <b>N</b>  | 14mm     |
| <b>N1</b> | 24 mm    |
| <b>s1</b> | 20,6 mm  |
| <b>S</b>  | 10,2 mm  |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| <b>C</b>        | 31,85 kN |
| <b>C0</b>       | 20,8 kN  |
| <b>T min.</b>   | -20 °C   |
| <b>T max.</b>   | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 2,35 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 11,5 Nm |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | PLE209- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | US209G2 |