


## Technisches Datenblatt

### NUTR303X/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

Nadellager, Stützrolle, vollrollig, mit Innenring, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring

## Anzeigen

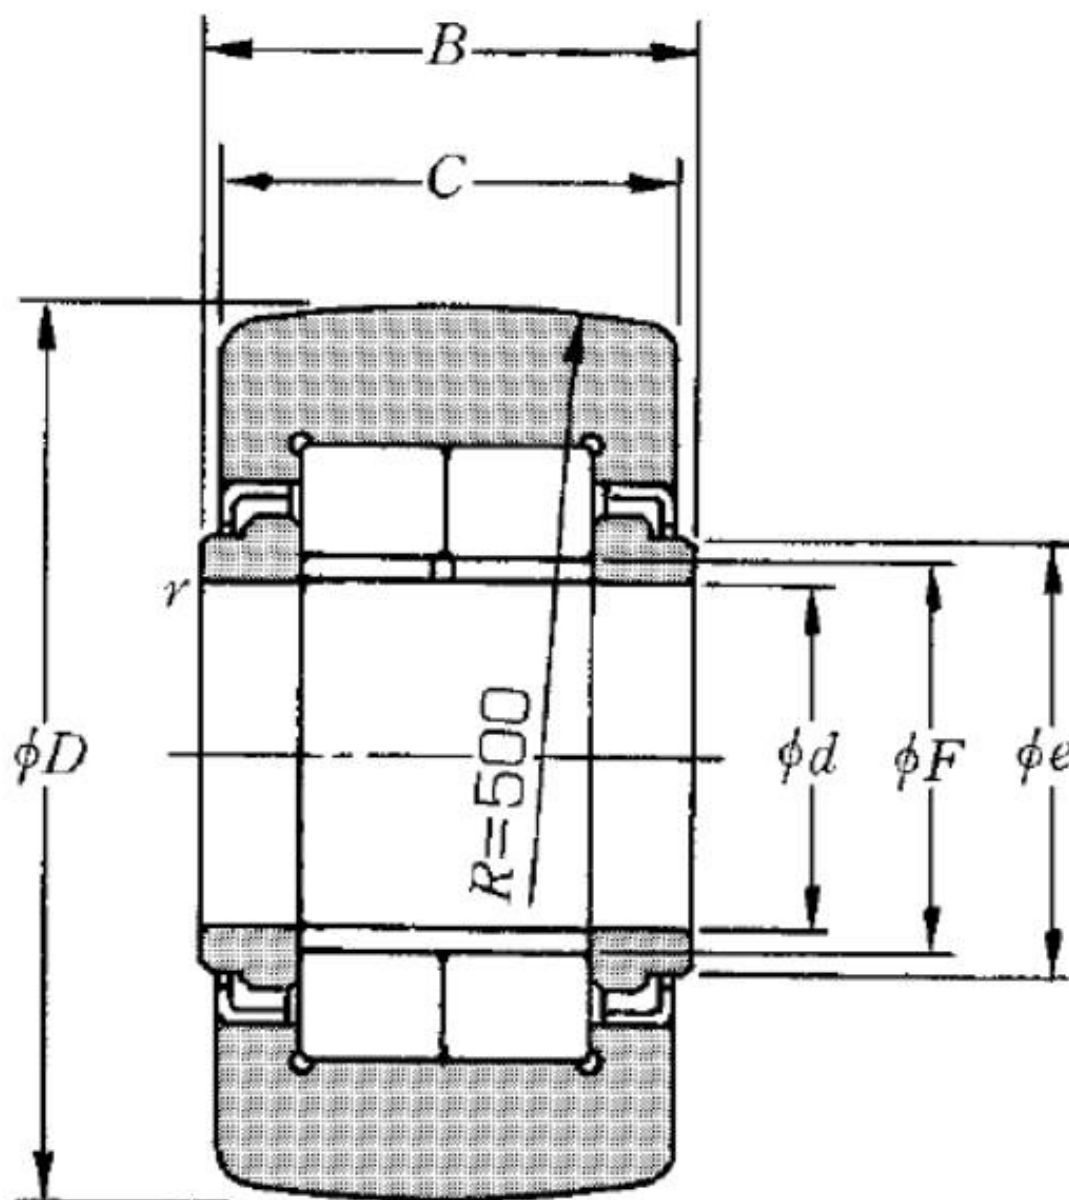

## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>d</b>                        | 17 mm   |
| <b>D</b>                        | 47 mm   |
| <b>C</b>                        | 20 mm   |
| <b>F</b>                        | 21,5 mm |
| <b>B</b>                        | 21 mm   |
| <b>e</b>                        | 22 mm   |
| <b>Dw</b>                       | 4 mm    |
| <b>Lw</b>                       | 6 mm    |
| <b>rs min</b>                   | 0,3 mm  |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Sans    |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>    | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 0,22 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

## Produktleistung

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cr</b>                                          | 24,1 kN     |
| <b>C0r</b>                                         | 29,1 kN     |
| <b>Charge de la piste cylindrique de galet</b>     | 17 kN       |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 4.700 U/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C      |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C      |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,42 Hz     |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 6,22 Hz     |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 8,43 Hz     |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 11,57 Hz    |