

## Technische Daten

### EXFLE.210.T20


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Hochtemperaturanwendungen

mit Exzentersternring, Labyrinthdichtung,

für

## Anzeigen

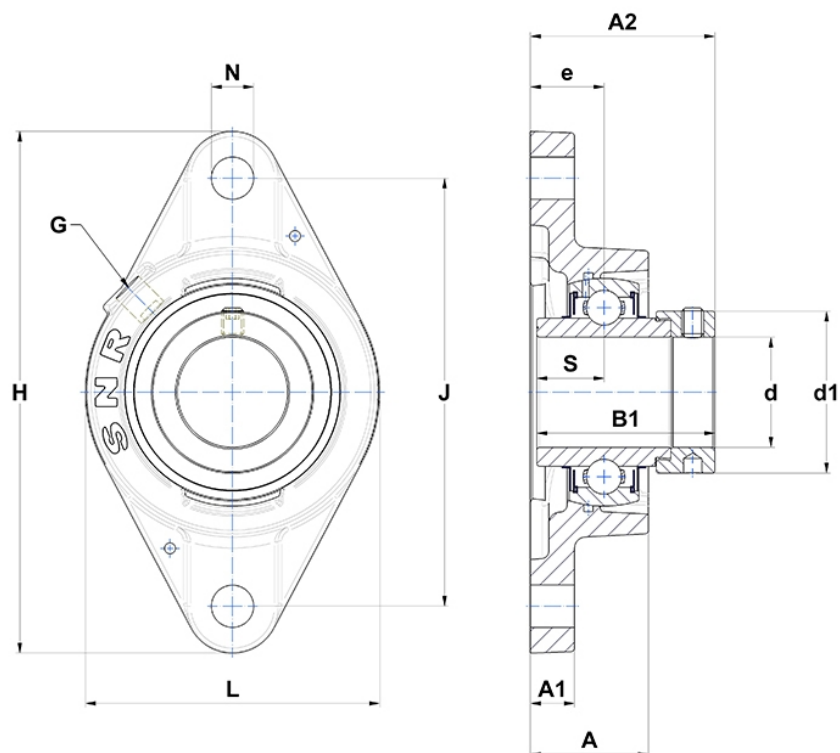

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 49,2 mm |
| <b>A</b>  | 41,6 mm |
| <b>A1</b> | 13 mm   |
| <b>A2</b> | 66,1 mm |
| <b>B1</b> | 62,7 mm |
| <b>d</b>  | 50 mm   |
| <b>d1</b> | 67,2 mm |
| <b>e</b>  | 28 mm   |
| <b>G</b>  | R1/8"   |
| <b>H</b>  | 190 mm  |
| <b>H</b>  | 190 mm  |
| <b>J</b>  | 157 mm  |
| <b>L</b>  | 116 mm  |
| <b>N</b>  | 18mm    |
| <b>s1</b> | 42,9 mm |
| <b>S</b>  | 24,6 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 35,1 kN |
| <b>C0</b>     | 23,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 200 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 2,31 kg    |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 11,5 Nm    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FLE210-    |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | EX210G2T20 |