


Technisches Datenblatt

NK29/30R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

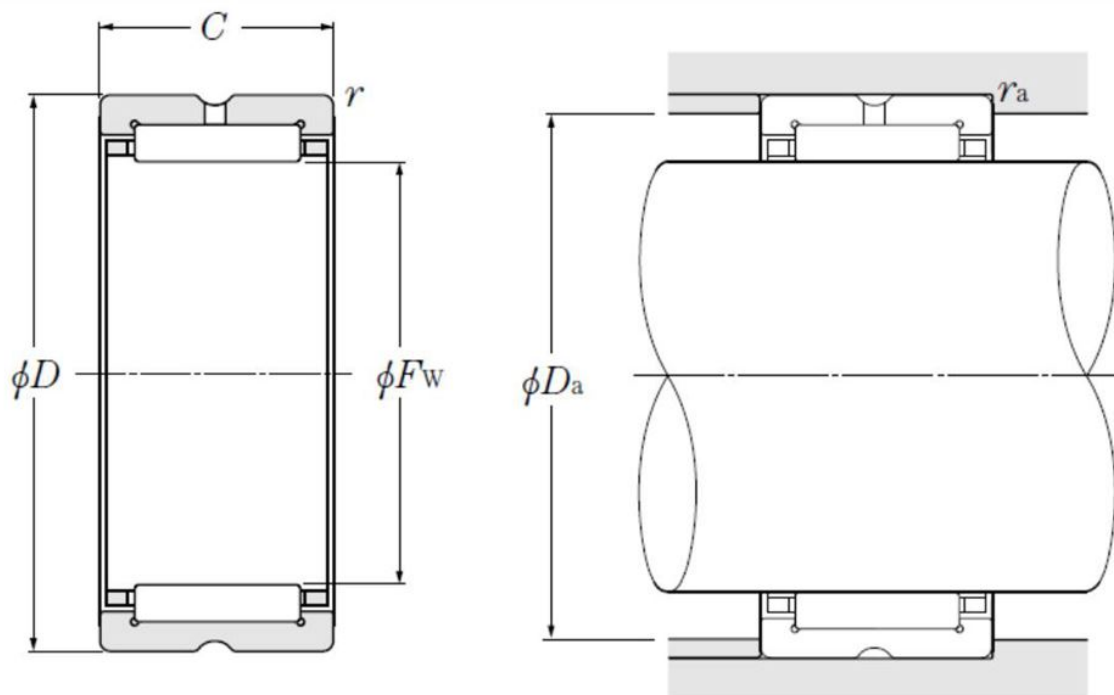

Technische Eigenschaften

Fw	29 mm
D	38 mm
C	30 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2,5 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,08 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	27,5 kN
C0r	50,5 kN
Nlim (Fett)	9.500 U/min
Nlim (Öl)	14.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,52 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,67 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,33 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	36 mm
ras max	0,3 mm