
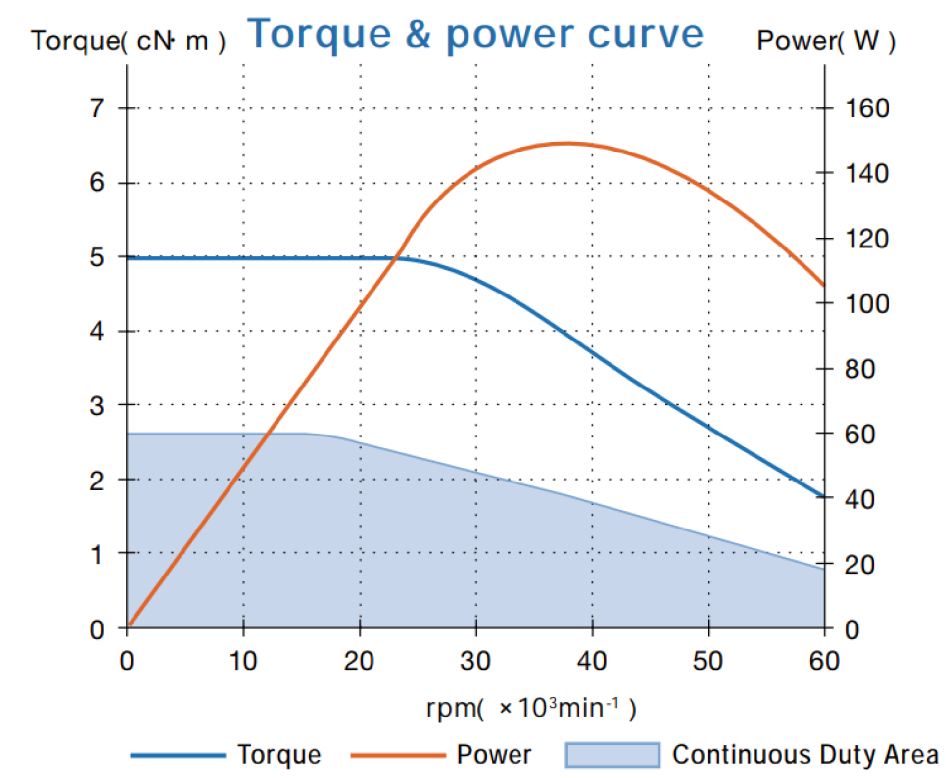
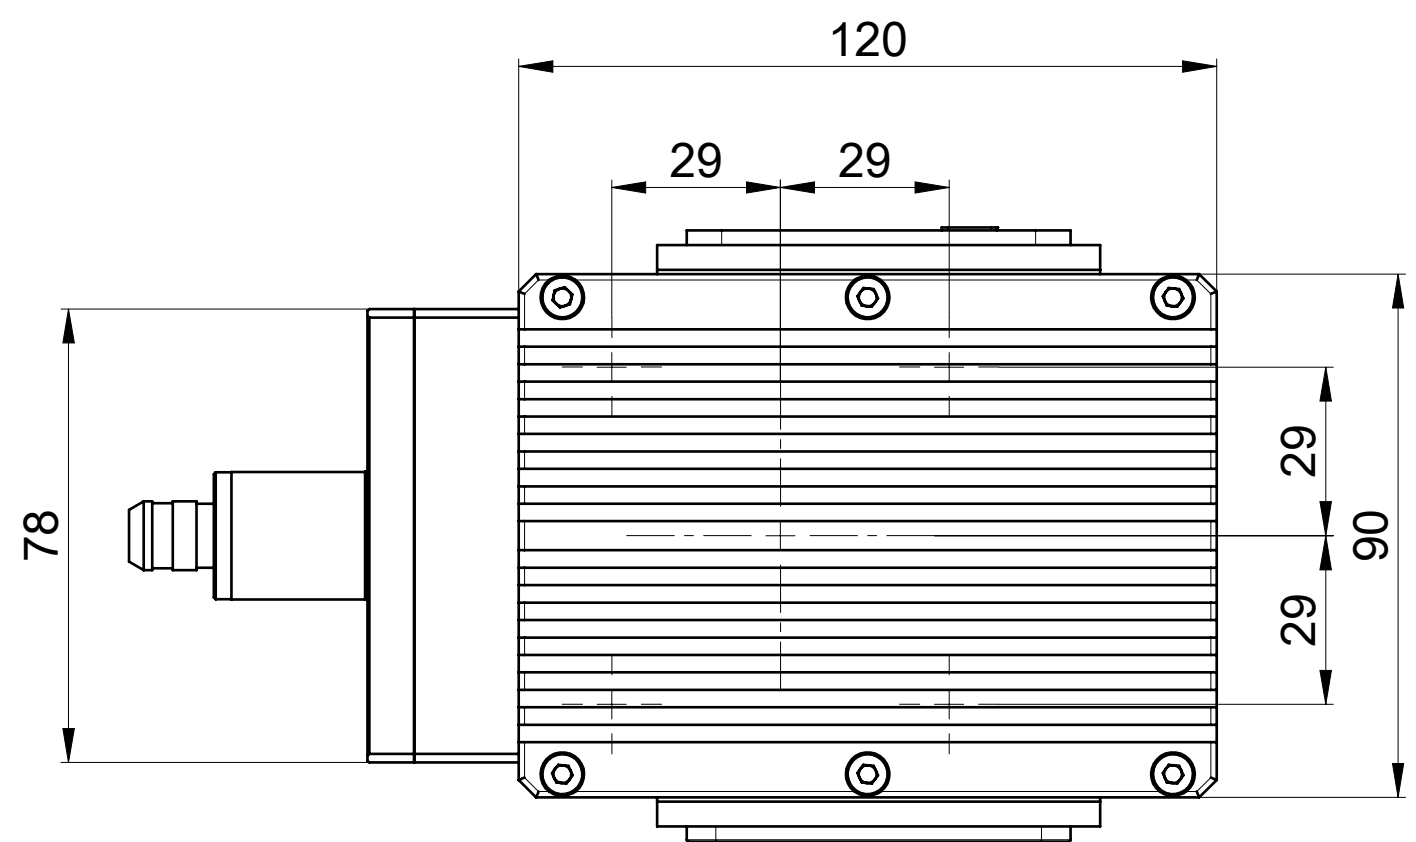
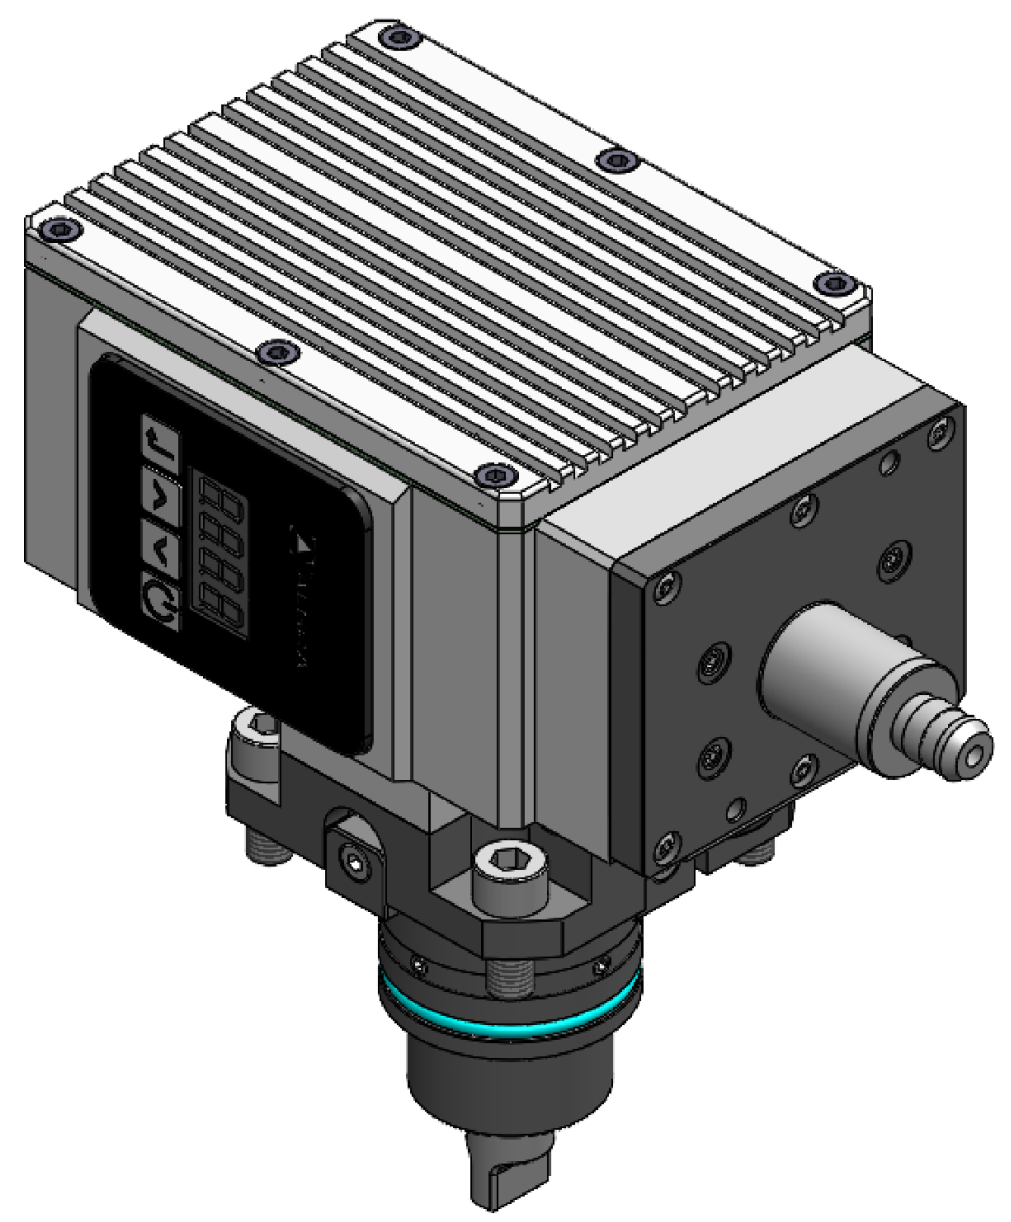
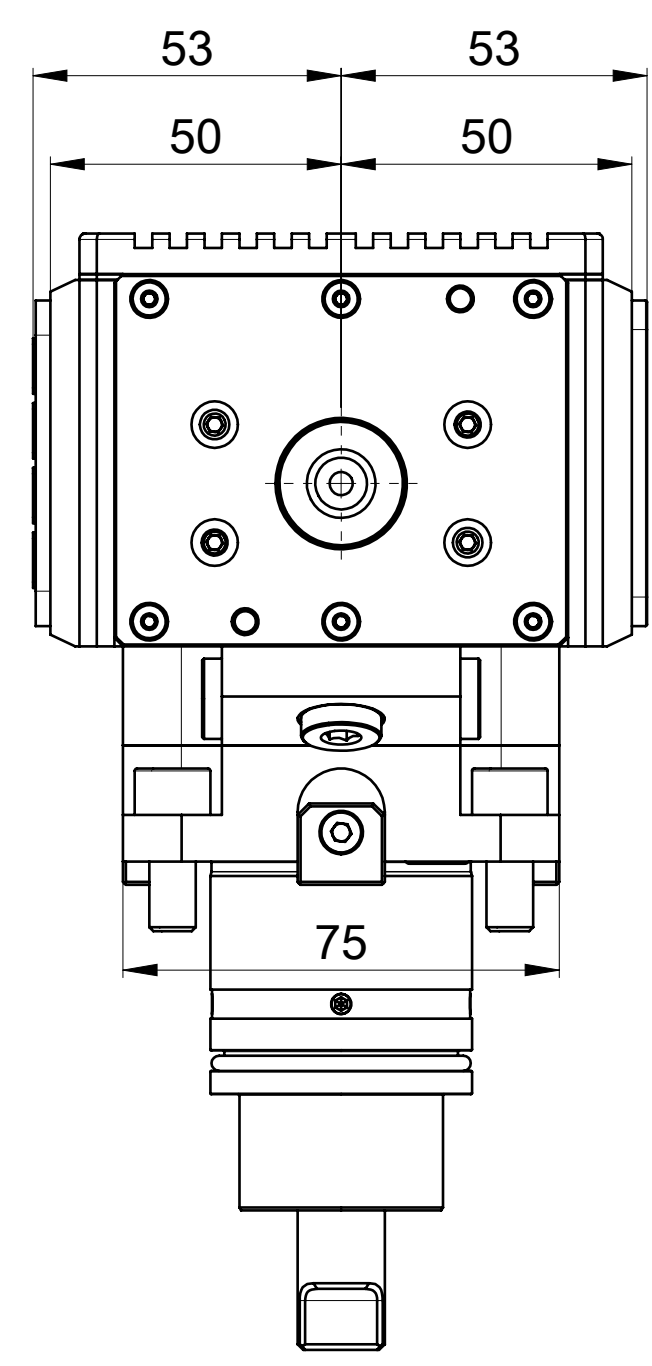


Reversible rotation R/L  
configurable from the reader

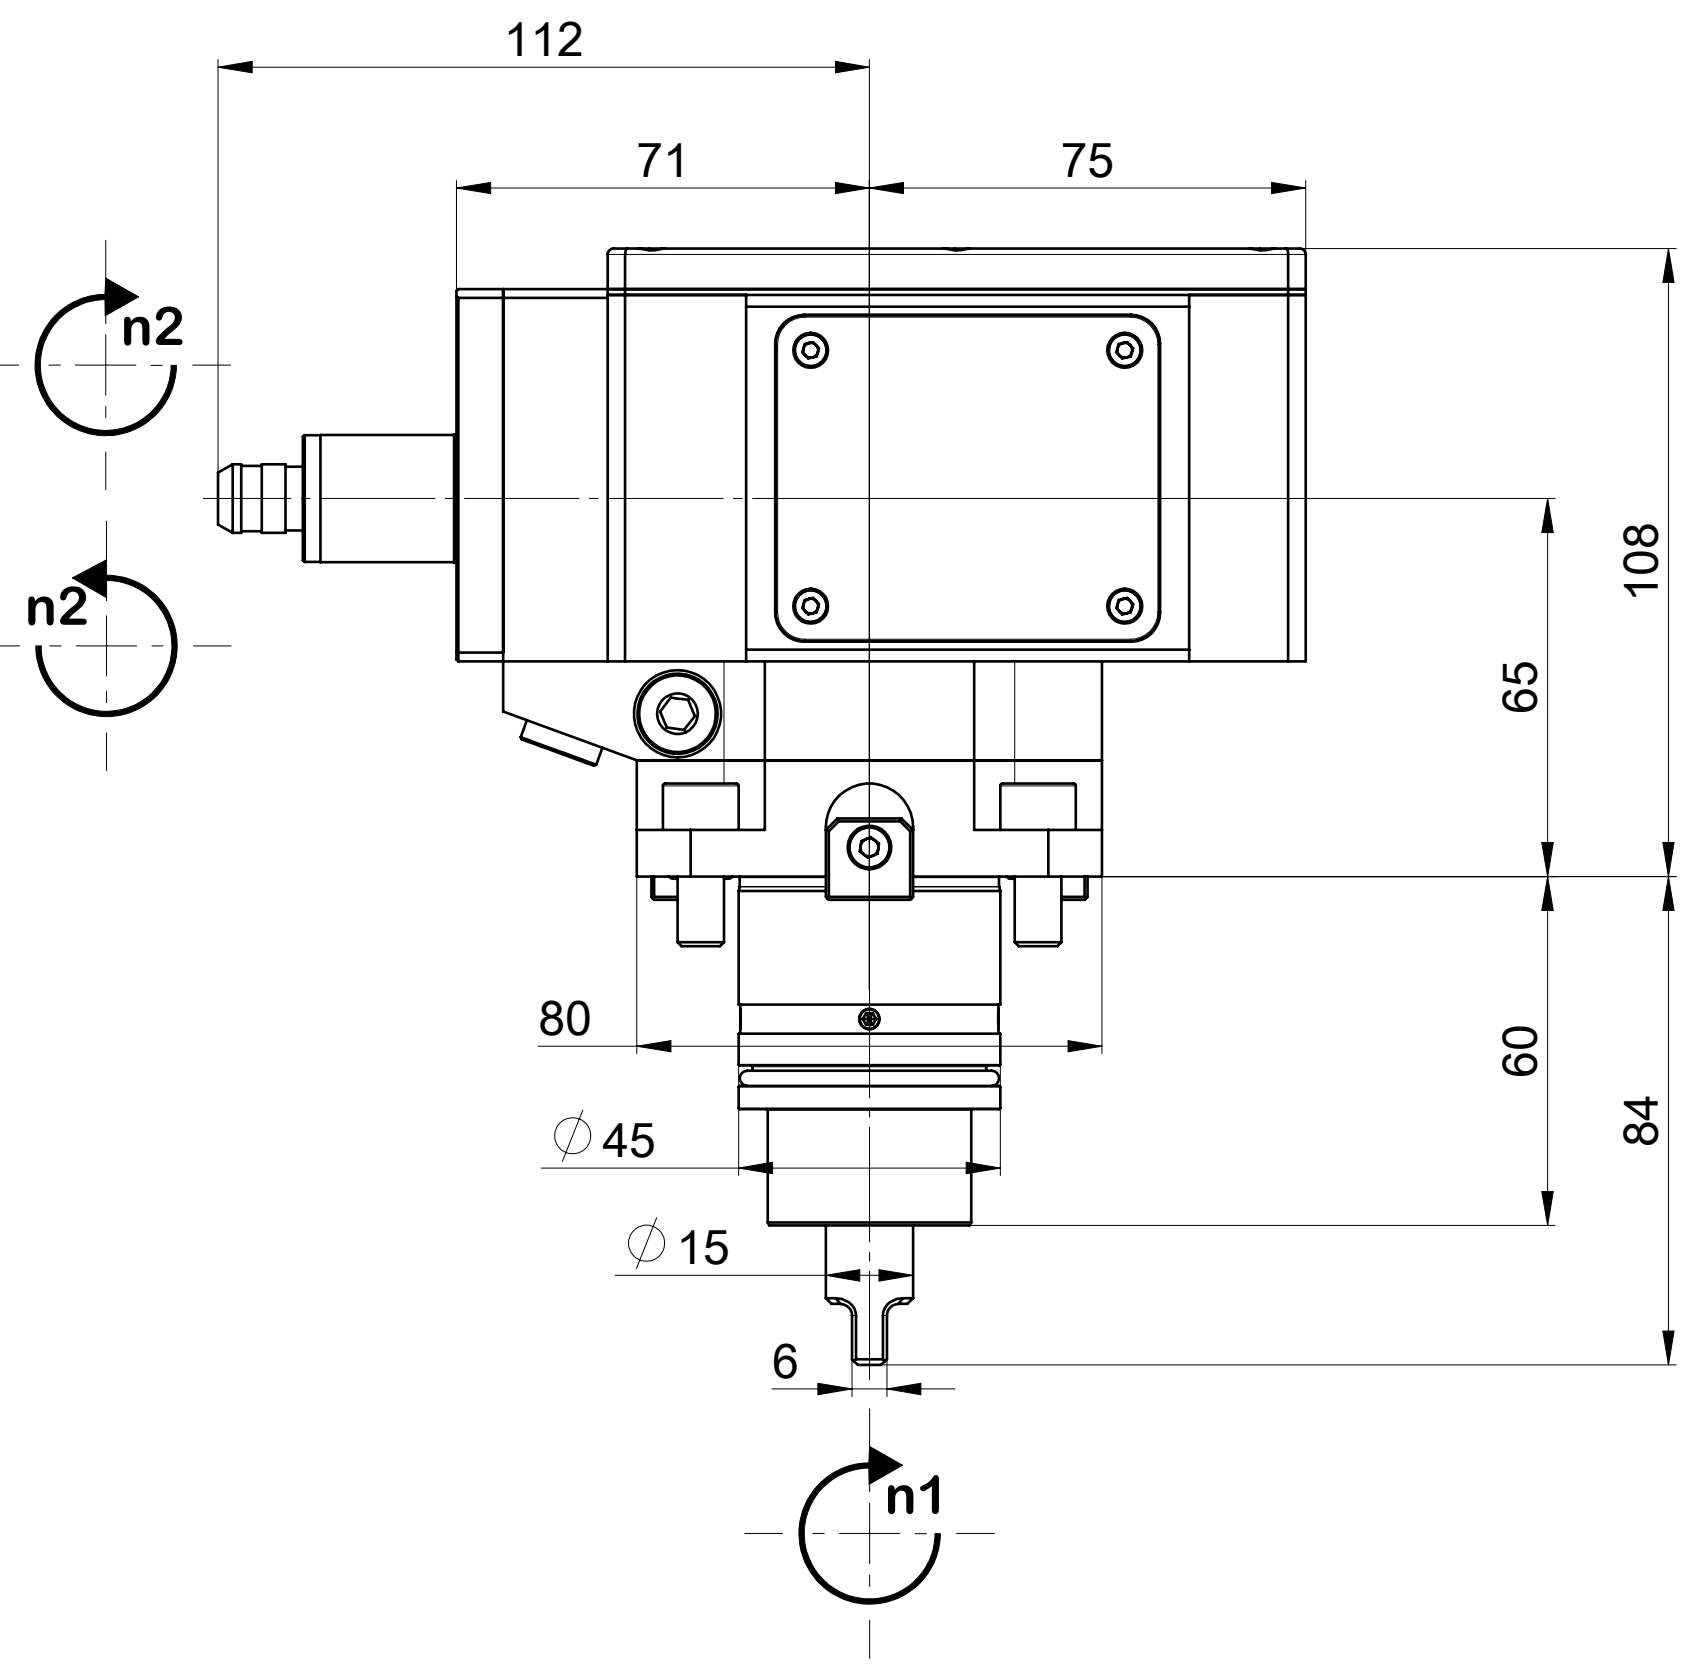

High Speed

Codice commerciale  
Commercial code  
**RRPNK 30 12EUT45**

Denominazione  
Denomination

Driven tool-Radial 90°

|                                     |                           |                             |         |                         |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|
| N° giri<br>Speed max (out)          | Refrigerazione<br>Coolant | Potenza<br>Power            | Input   | N° disegno<br>Item code |
| 30000 rpm                           | EC                        | 150 W                       | BMT45   | AMT436                  |
| N° giri (in)<br>Constant speed (in) | Run-out                   | Coppia max<br>Max torque T2 | Output  | Peso<br>Wheight         |
| 4000 rpm                            | 0,001 mm                  | 0,5 Nm                      | BMJ 322 | 3.10 kg                 |

QUESTO DISEGNO E TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SONO DI NOSTRA PROPRIETA'. NON PUO' ESSERE DIVULGATO O COPIATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA E DEVE ESSERE RESSO SE RICHIESTO  
THIS DRAWING AND ALL INFORMATION THEREON IS OUR PROPERTY AND MAY BE CONFIDENTIAL. IT MUST NOT BE MADE PUBLIC OR COPIED UNLESS AUTHORIZED BY US AND IS SUBJECT TO RETURN UPON REQUEST  
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM UND DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFALTIGT NOCH DITTEN PERSONEN, INSBESONDERE KONKURRENZFIRMEN AUSGEHANDIGT ODER MITGETEILT WERDEN



Scheda Tecnica  
Data Sheet



Website