

## Kugelrollen mit Befestigungselement

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Stahl verzinkt.

### Hinweis:

Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu.

Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.

S = Mindestnennstärke des Aufnahmeteiles.


### Zeichnungshinweis:

1) Lastkugel


2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl

Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl

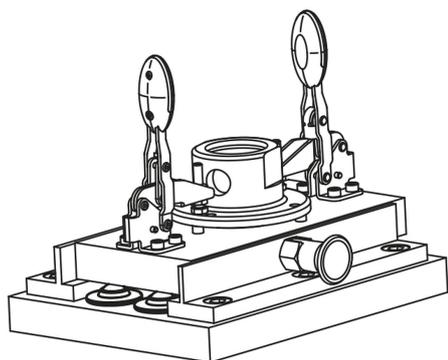

### Zeichnungen

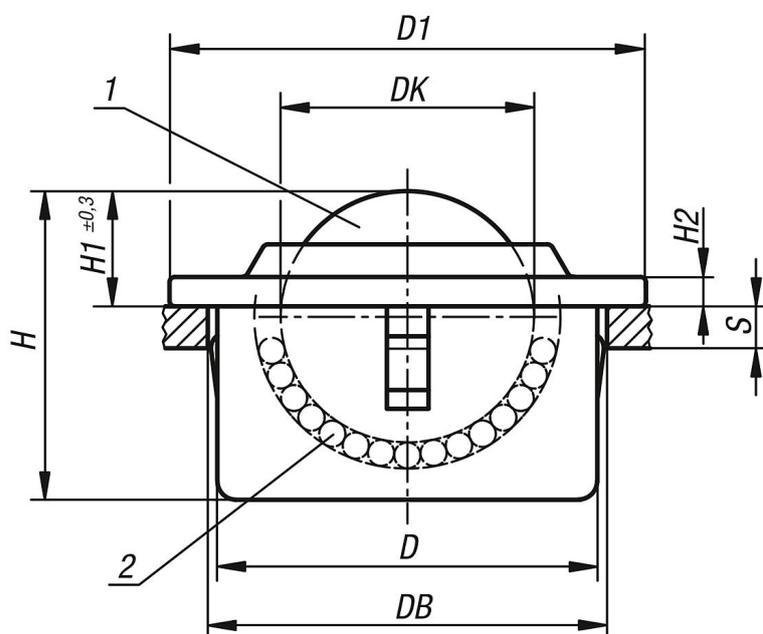

### Artikelübersicht

### Kugelrollen mit Befestigungselement

## Kugelrollen mit Befestigungselement

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	DK	D	D1	Aufnahme-Ø DB	H	H1	H2	S	Tragzahl C (N)
<b>K0765.115</b>	B	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
<b>K0765.122</b>	B	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
<b>K0765.130</b>	B	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000
<b>K0765.215</b>	C	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
<b>K0765.222</b>	C	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
<b>K0765.230</b>	C	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000