


Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

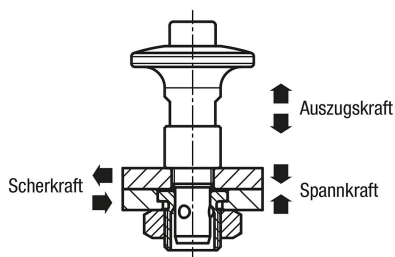

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.

Ausführung:

Gehäuse blank.
Druckknopf blank.
Kugel vergütet.

Hinweis:

Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.

Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.


Achtung:

Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.

Zubehör:


Aufnahmebuchse K1065.

Zeichnungen

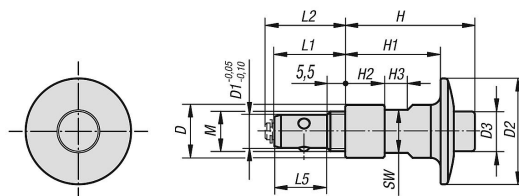

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde

Zeichnungen

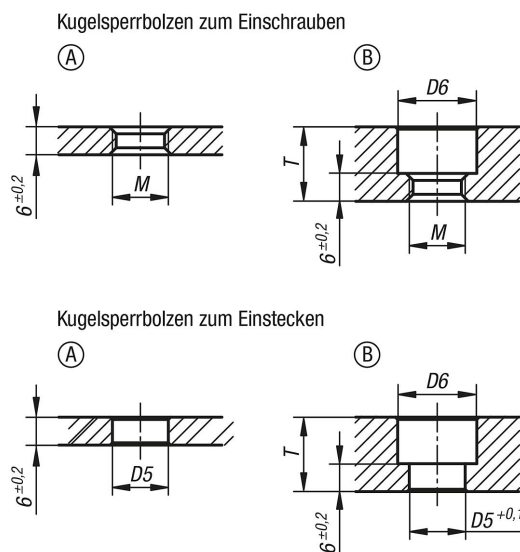

Artikelübersicht

Kugelsperrbolzen Edelstahl

Bestellnummer	D	D1	D2	D3	M	L1	L2	L5	H	H1	H2	H3	SW	D5	D6	T	Haltekraft N	Spannkraft N	Scherkraft kN	Auszugskraft kN	Temperaturbeständigkeit
K1063.6211	12	6	23	8	M8	19	21	13,5	25,8	18	6	5,5	10	8	13	10	90	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.10241	16	10	32	12	M12x1,5	21,5	23,5	16	39,4	29	12	7	13	12	17	16	150	50	9	1,5	≤180 °C