

Kniehebelpressen Pneumatikausführung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Pressenständer Stahlguss.

Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K1549.

Ausführung:

Pressenständer blau lackiert.


Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K1549.

Hinweis:

Zylinder doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung. Die Pneumatik-Schubstangenspanner können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkraften siehe K1549.

Kniehebelpressen Pneumatikausführung

Zeichnungen

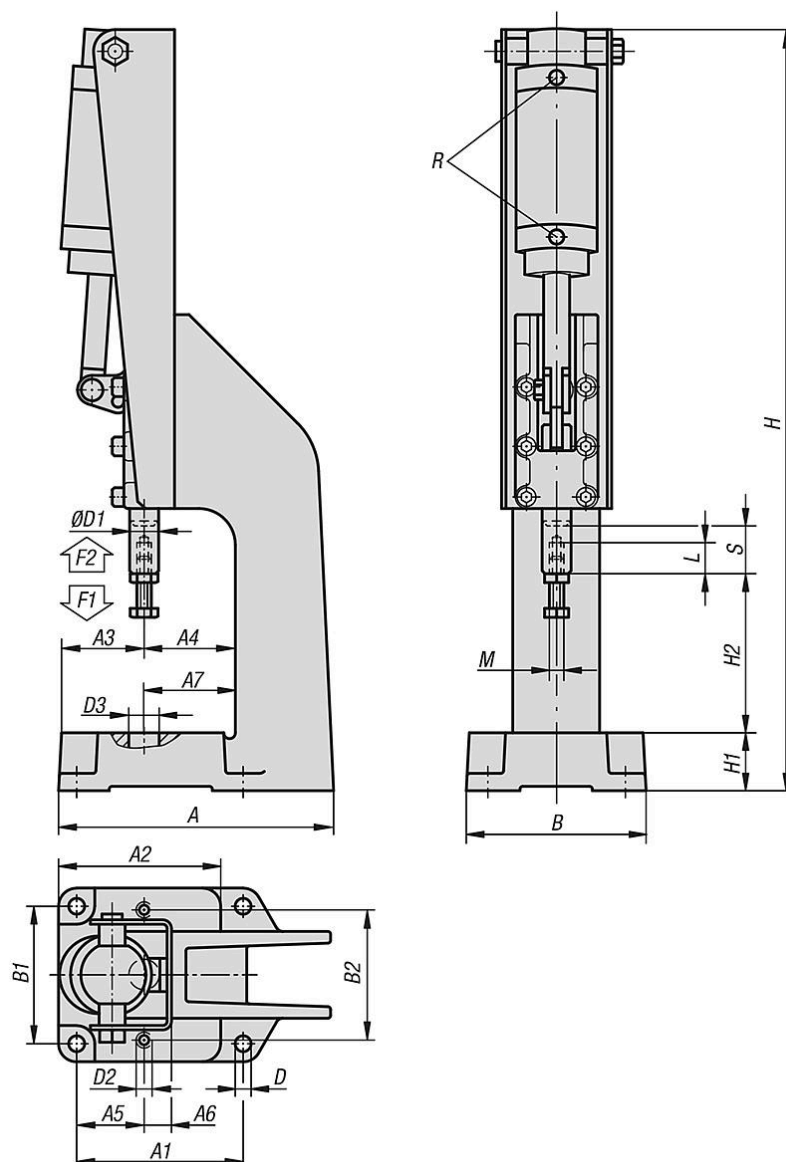

Artikelübersicht

Kniehebelpressen Pneumatikausführung

Bestellnummer	Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 N	Haltekraft F2 N	Betriebsdruck bar	Luftverbrauch pro Doppelhub pro min. bei 6 bar	Hubzahl
K1551.06000	5mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 22mm/950N, 24mm/1400N, 25mm/2400N	6000	2 - 6	0,04 dm³	60
K1551.12000	5mm/1050N, 10mm/1250N, 15mm/1500N, 20mm/1800N, 25mm/2100N, 27mm/2300N, 29mm/2700N, 31mm/4000N, 32mm/10500N	12000	2 - 6	0,1 dm³	50
K1551.25000	5mm/1300N, 10mm/1500N, 15mm/1650N, 20mm/1900N, 30mm/2350N, 35mm/2550N, 40mm/3150N, 45mm/4000N, 47mm/4700N, 49mm/6800N, 50mm/14000N	25000	2 - 6	0,25 dm³	40

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	M	R	Hub S
K1551.06000	157	95	95	53,9	46	46,5	12	44	105	80	70	9	14	M8	15,5	412	32	55	30	M8	G1/8	25
K1551.12000	210	115	113	59	63	49,6	18	60	126	95	80	11	19,9	M10	20	575	40	100	40	M10	G1/8	32
K1551.25000	238	145	139	61	79	52	22	75	150	125	90	11	25	M10	30	747	50	120	60	M12	G1/8	50

