


# Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Betätigungsweise:



### Beschreibung

#### Werkstoff:

PC/ABS.

#### Ausführung:

schwarz, verchromt, weiß oder beige.

#### Hinweis:

Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm.

#### Betätigungsweise:

Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und die Tür kann mittels Ziehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen.

#### Anwendung:

- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie

#### Montage:

1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter.

#### Lieferumfang:

Montagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.


Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

#### Zeichnungshinweis:

- 1) Knopf
- 2) Führungszapfen gegen Verdrehen
- 3) Türblatt
- 4) Rahmen
- 5) Montagemutter
- 6) Gehäuse
- 7) Montagewinkel
- 8) Für Führungszapfen (optional)
- 9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional)
- 10) Montageausschnitt

# Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

## Zeichnungen

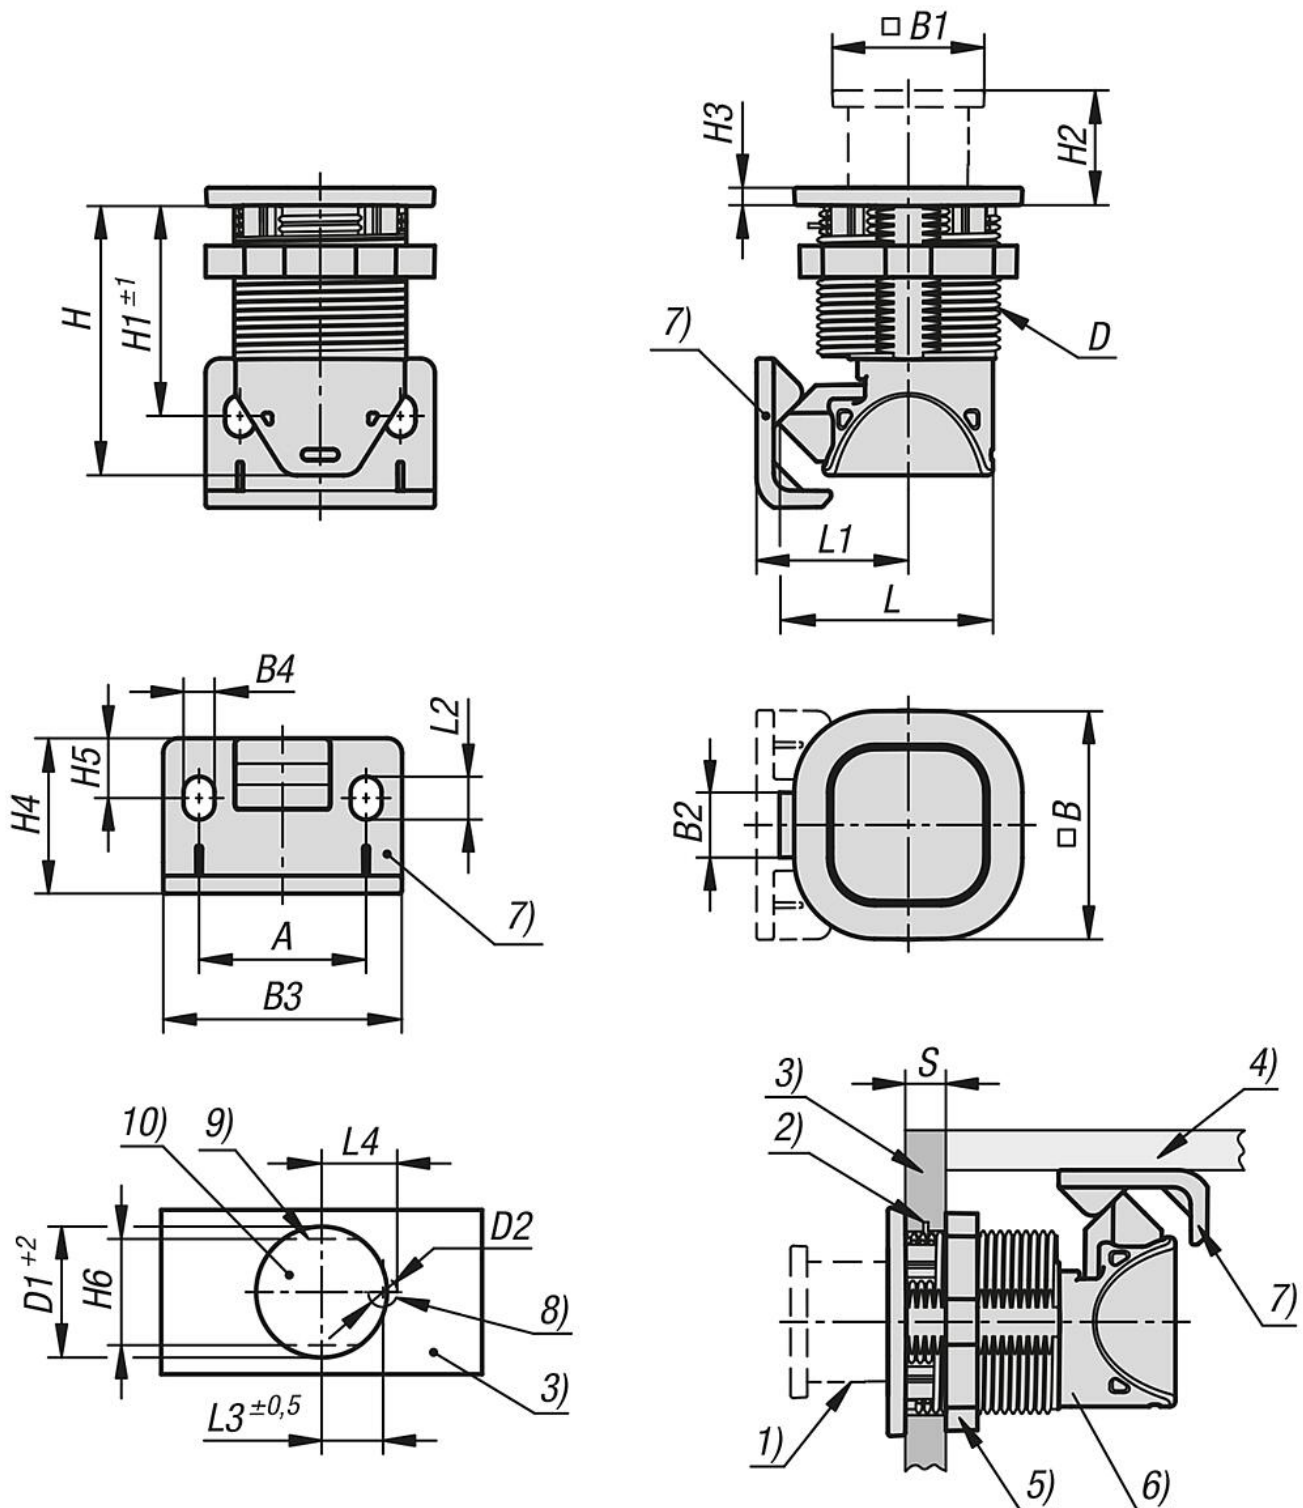

## Artikelübersicht

### Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

## Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf

### Artikelübersicht

| Bestellnummer | Farbe<br>Grundkörper | A  | B  | B1   | B2 | B3 | B4  | D       | D1 | D2 | H  | H1   | H2 |
|---------------|----------------------|----|----|------|----|----|-----|---------|----|----|----|------|----|
| K1653.247400  | schwarz              | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7  | 47 | 36,6 | 17 |
| K1653.247401  | verchromt            | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7  | 47 | 36,6 | 17 |
| K1653.247402  | weiß                 | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7  | 47 | 36,6 | 17 |
| K1653.247403  | beige                | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7  | 47 | 36,6 | 17 |

| Bestellnummer | Farbe<br>Grundkörper | H3  | H4 | H5 | H6   | L     | L1   | L2  | L3 | L4   | Max. Betriebslast<br>in N | Temperaturbereich<br>°C | S=Türblattstärke<br>in mm |
|---------------|----------------------|-----|----|----|------|-------|------|-----|----|------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| K1653.247400  | schwarz              | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310                       | -30 bis 60              | 1,2-19                    |
| K1653.247401  | verchromt            | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310                       | -30 bis 60              | 1,2-19                    |
| K1653.247402  | weiß                 | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310                       | -30 bis 60              | 1,2-19                    |
| K1653.247403  | beige                | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310                       | -30 bis 60              | 1,2-19                    |