

Klappstecker DIN 11023

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Stahl galvanisch verzinkt.


Hinweis:

Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden.


Das Aussehen der Klappstecker kann von dem in der Zeichnung und in der Abbildung dargestellten Aussehen abweichen.

Die Nenngröße 21x45 ist vorzugsweise für Anschlussteile von Dreipunktanbaugeräten.

Bei Maß B max. muss der Federbügel behinderungsfrei über die Achse oder Welle geklappt werden können.

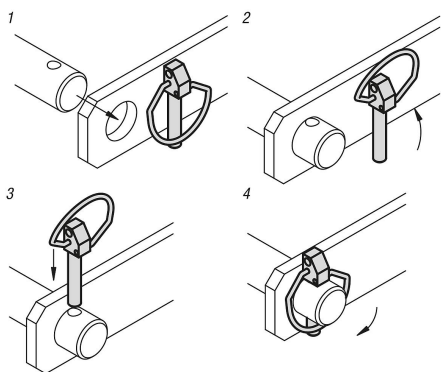

Zeichnungen

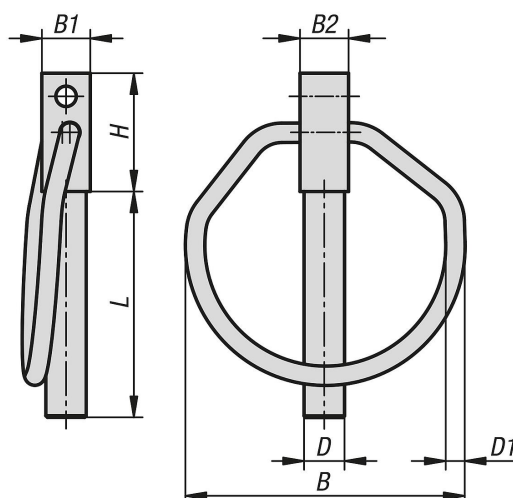

Artikelübersicht

Klappstecker DIN 11023

Artikelübersicht

Klappstecker DIN 11023

Bestellnummer	Nenngröße	D	L	B max.	B1 max.	B2 max.	D1 min.	H max.
K2014.05X32	5x32	4,5 +0,3/-0,2	32	36	11,5	7	2,5	18
K2014.06X42	6x42	5,5 +0,3/-0,2	42	52	14	9	3,6	22
K2014.08X42	8x42	7,5 +0,3/-0,2	42	52	15	9	3,6	22
K2014.10X45	10x45	9,5 +0,3/-0,2	45	52	15	12	3,6	22
K2014.12X45	12x45	11 ±0,5	45	52	15	14	3,6	22
K2014.12X55	12x55	11 ±0,5	55	60	15	14	4	22