


TT 800 DRT3

Breve descrizione tavola
Short caption



DIMENSIONI
Dimension

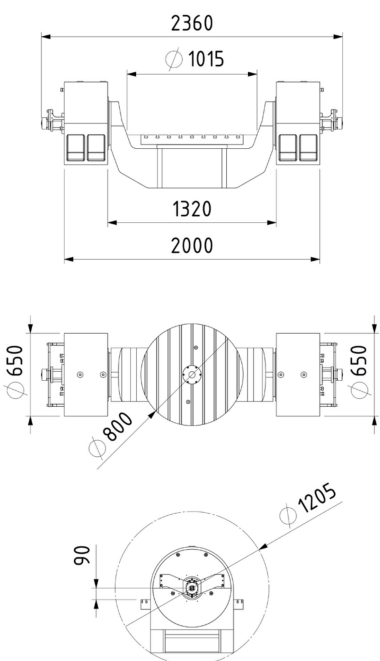

CARATTERISTICHE GENERALI Technical Data

TT 800 DRT3			
Codice Code			
Asse tilting / Tilting Axes			
Corsa massima Max stroke		DEG	+ 120° / - 120°
Velocità massima tavola Table rotation max speed		RPM	50
Rapporto motore/plateau Motor/Plate ratio			1 / 1
Precisione di posizionamento Precision accuracy (Encoder)			+ - 5"
Precisione di posizionamento Precision accuracy (Motor)			By Encoder
Coppia di lavoro Working torque		Nm	1300
Sistema di frenatura Braking system			IIdraulico / Hydraulic
Pressione di frenatura Braking pressure		Bar	70 (+ - 10%)
Momento torcente a 70 bar Twisting moment with 70 bar		Nm	3500
Pressione di frenatura Braking pressure		Bar	100 (+ - 10%)
Momento torcente a 100 bar Twisting moment with 100 bar		Nm	5000
Pressione residua Residual pressure		Bar	2
Motore Motor	ETEL		TMB + 360 - 150 - TB
Tipo di encoder asse tilting Type of encoder tilting axes			Heidenhain RCN 2
Asse rotante / Rotary Axes			
Platobello Working plate		mm	Ø 600
Massimo volteggio tavola Table rotation max swing		mm	Ø 785
Rapporto motore/plateau Motor/Plate ratio			1 / 1
Velocità massima tavola Table rotation max speed		RPM	100
Precisione di posizionamento Precision accuracy (Encoder)			+ - 5"
Precisione di posizionamento Precision accuracy (Motor)			By Encoder
Coppia di lavoro Working torque		Nm	390
Sistema di frenatura Braking system			IIdraulico / Hydraulic
Pressione di frenatura Braking pressure		Bar	70 (+ - 10%)
Momento torcente a 70 bar Twisting moment with 70 bar		Nm	3500
Pressione di frenatura Braking pressure		Bar	100 (+ - 10%)
Momento torcente a 100 bar Twisting moment with 100 bar		Nm	5000
Pressione residua Residual pressure		Kgm ²	6,1
Motore Motor	ETEL		TMB + 360 - 150 - TB
Tipo di encoder asse tilting Type of encoder tilting axes			Heidenhain RCN 2
Carico sul platobello / Load working plate			
Carico massimo sul platobello Max load working plate		Kg	500
Massima spinta ammissibile 0° Max allowed thrust 0°		N	12000
Massima spinta ammissibile 90° Max allowed thrust 90°		N	2500
Peso complessivo Compressive weight		Kg	1100