




Schraubeinsätze mit 4 mm Hub

Extension Insertions with 4 mm Movement

Canons de renvoi avec 4 mm course


L*
15
25
50
75
100
125
150
200

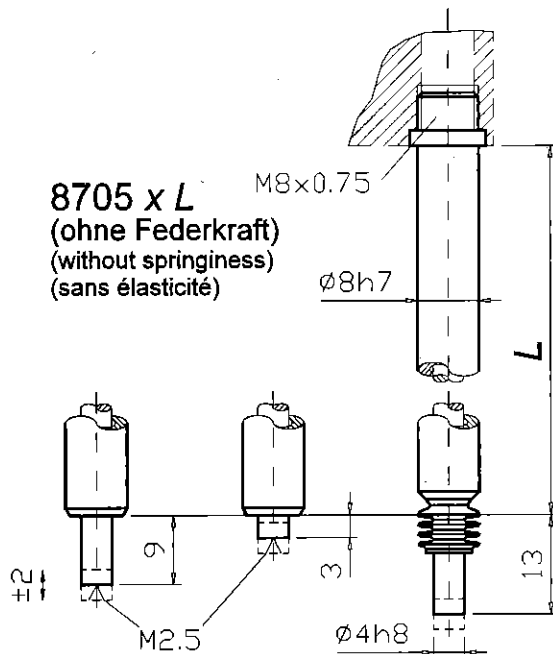

8705 x L
(ohne Federkraft)
(without springiness)
(sans élasticité)

8805 x L
(mit Abhebekraft)
(with lifting force)
(avec f. de relev.)

8905 x L
(mit Meßkraft)
(with meas. force)
(avec f. de mesure)

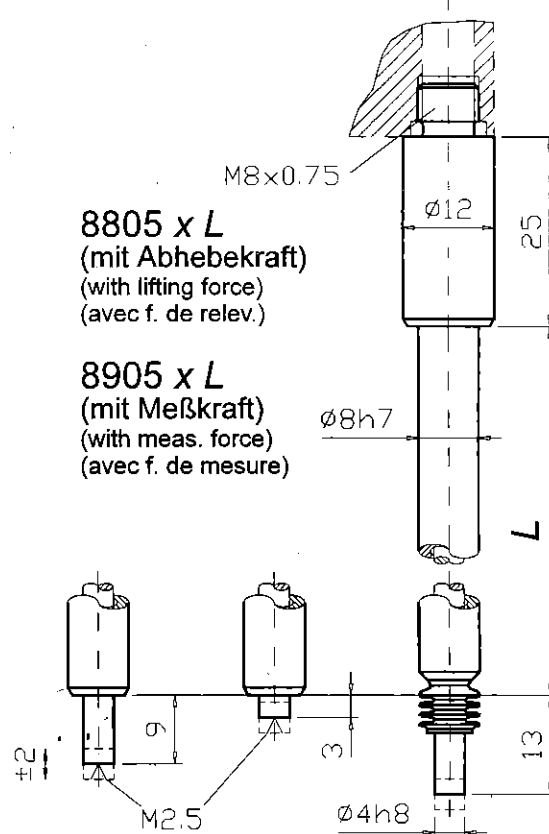

x*:

A

C

F

A

C

F

glatt Innen-
gewinde
Teller-
bohrer

8705 x L

Meß-Winkelstücke mit 4 mm Hub

Indicator Angular Attachments with 4 mm Movement


Renvois d'angle avec 4 mm course

Kombinationen aus langen Meß-Winkelköpfen und Schraubeinsätzen			
Artikelnummer			
Winkel	ohne Federkraft	mit Abhebekraft	mit Meßkraft
90°	8601 x L	8801 x L	8901 x L
60°	8602 x L	8802 x L	8902 x L
45°	8603 x L	8803 x L	8903 x L
30°	8604 x L	8804 x L	8904 x L
0°	8621 x L	8821 x L	8921 x L
Kombinationen aus kurzen Meß-Winkelköpfen und Schraubeinsätzen			
Artikelnummer			
Winkel	ohne Federkraft	mit Abhebekraft	mit Meßkraft
90°	8606 x L	8806 x L	8906 x L
60°	8607 x L	8807 x L	8907 x L
45°	8608 x L	8808 x L	8908 x L
30°	8609 x L	8809 x L	8909 x L
0°	8622 x L	8822 x L	8922 x L

(Ersetzen Sie 'x' und 'L' durch die entsprechenden Angaben!)

(Exchange 'x' and 'L' by the resp. values!)

(Échangez 'x' et 'L' contre les valeurs correspondantes!)

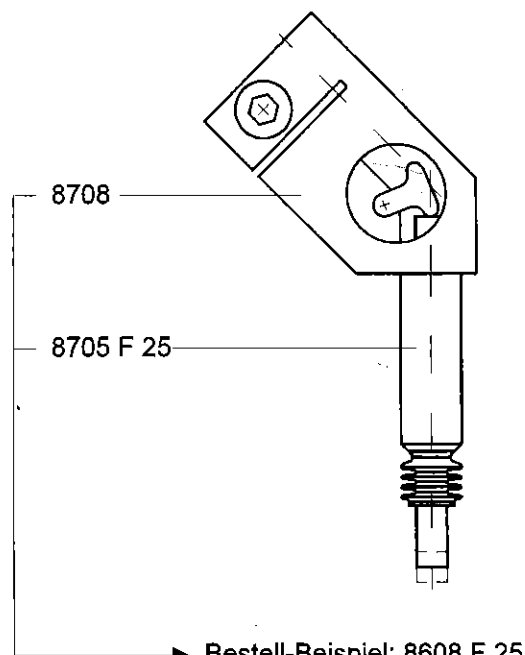

► Bestell-Beispiel: 8608 F 25