


# DV2900



## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

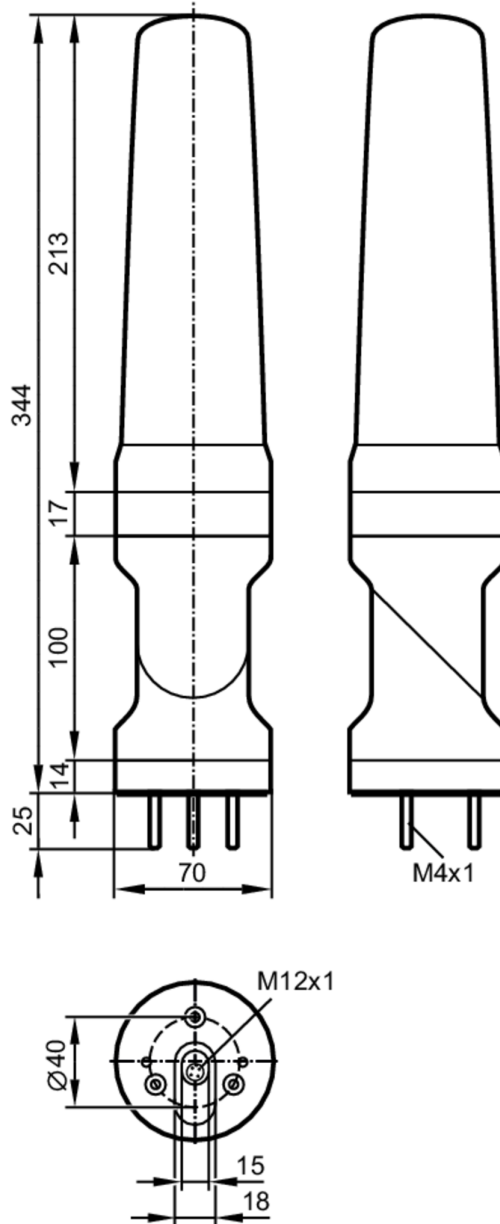

### Einsatzbereich

Applikation

Signalisierung von Maschinenzuständen

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV ; "supply class 2" gemäß cURus)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200
Einschaltspitzenstrom	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

### Eingänge

Eingangsstrom High	[mA]	6
--------------------	------	---



## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	2,7	
Unterstützte DeviceIDs	<b>Betriebsart</b>	<b>DeviceID</b>
	default	1533
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...50	
Lagertemperatur [°C]	-40...75	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90	
Luftdruck [kPa]	< 106	
Max. Höhe über NN [m]	2000	
Schutzart	IP 65	
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF [Jahre]	238	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	535,9	
Montageart	Montagefuß	
Abmessungen [mm]	Ø 70 / L = 344	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Optik: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	LED-Segment	20 x LEDs, mehrfarbig
Zubehör		
Zubehör optional	Basishalterung, E89060	
	Wandhalterung, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064	
	Montagerohr, E89065	
	Montagerohr, E89066	
	Montagerohr, E89067	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

# DV2900



## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	UB+
2	nicht belegt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

### Diagramme und Kurven

Wandmontage

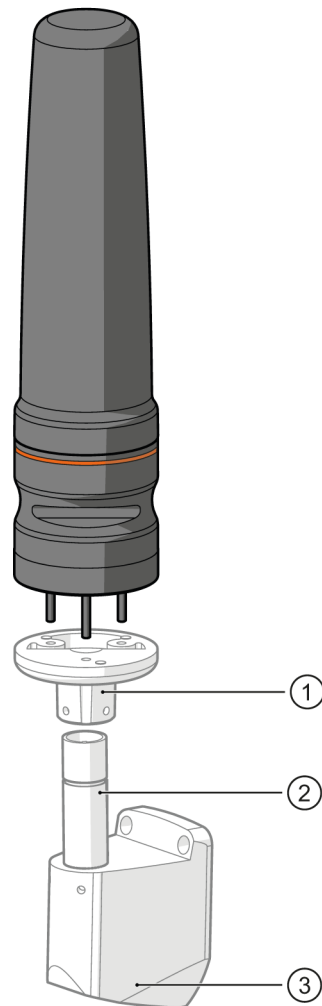

- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten
- 3 E89061 nicht im Lieferumfang enthalten


# DV2900

## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



### Fußmontage

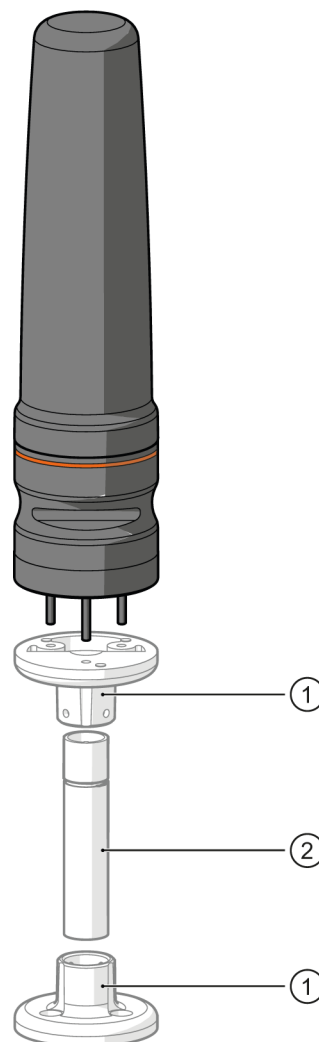

- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten


# DV2900

## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



### Montage

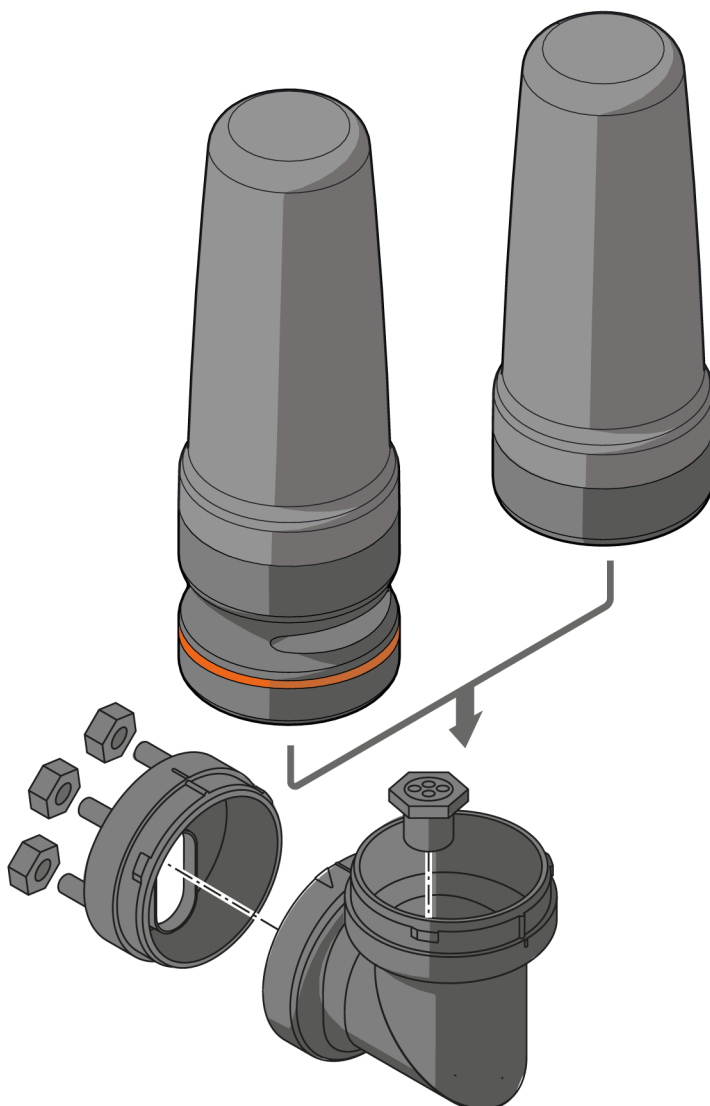


# DV2900

## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



### Montage

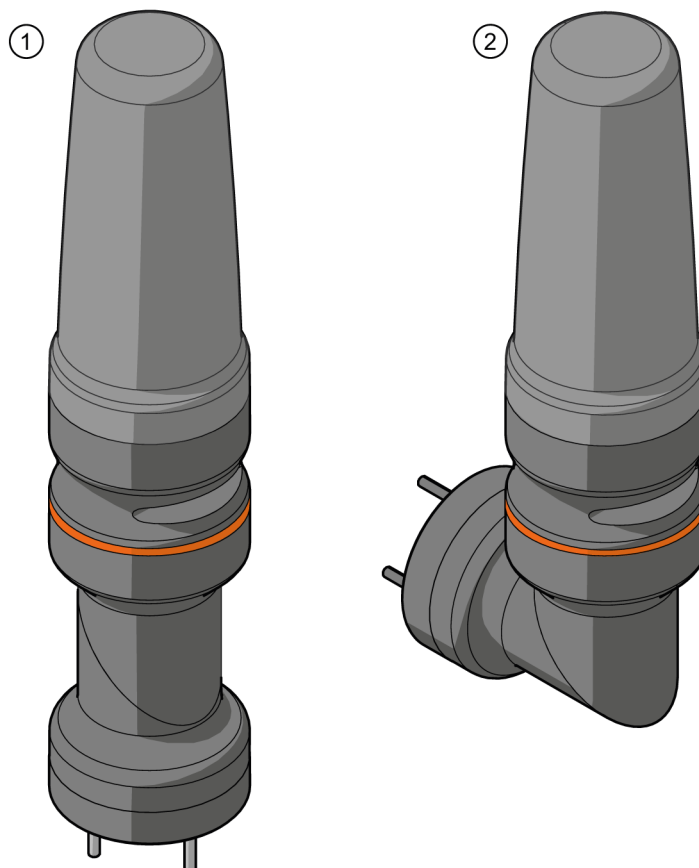

- 1 Montage auf horizontaler Fläche
- 2 Montage an vertikaler Fläche