


# DV2920



## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IO-Link

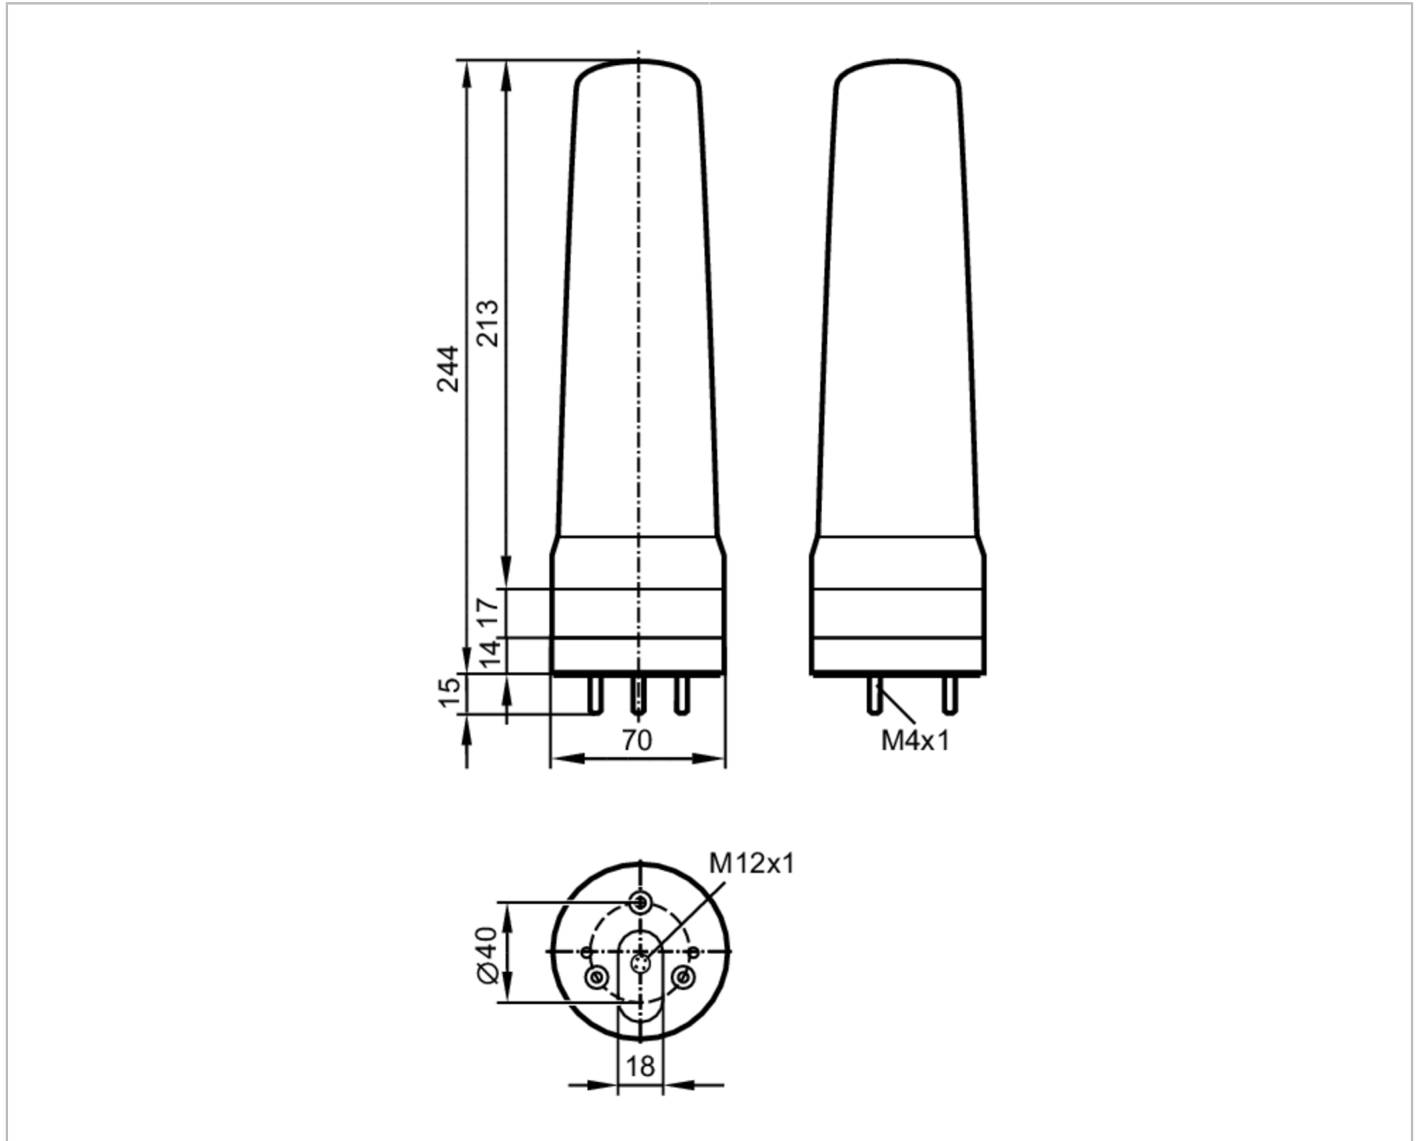

Einsatzbereich	
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV ; "supply class 2" gemäß cURus)
Nennspannung DC [V]	24
Stromaufnahme [mA]	< 200
Einschaltspitzenstrom [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Eingänge	
Eingangsstrom High [mA]	6
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1

# DV2920



## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IO-Link

SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	2,7	
Unterstützte DeviceIDs	<b>Betriebsart</b>	<b>DeviceID</b>
	default	1533

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...50
Lagertemperatur [°C]		-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]		90
Luftdruck [kPa]		< 106
Max. Höhe über NN [m]		2000
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen		
MTTF [Jahre]		238

Mechanische Daten		
Gewicht [g]		412,8
Abmessungen [mm]		Ø 70 / L = 244
Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Optik: PC

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	LED-Segment	20 x LEDs, mehrfarbig

Zubehör		
Zubehör optional		Basishalterung, E89060
		Wandhalterung, E89061
		Montageadapter, E89063
		Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
		Montagerohr, E89065
		Montagerohr, E89066
		Montagerohr, E89067

Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

# DV2920



## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IO-Link

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	UB+
2	nicht belegt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

### Diagramme und Kurven

Montage

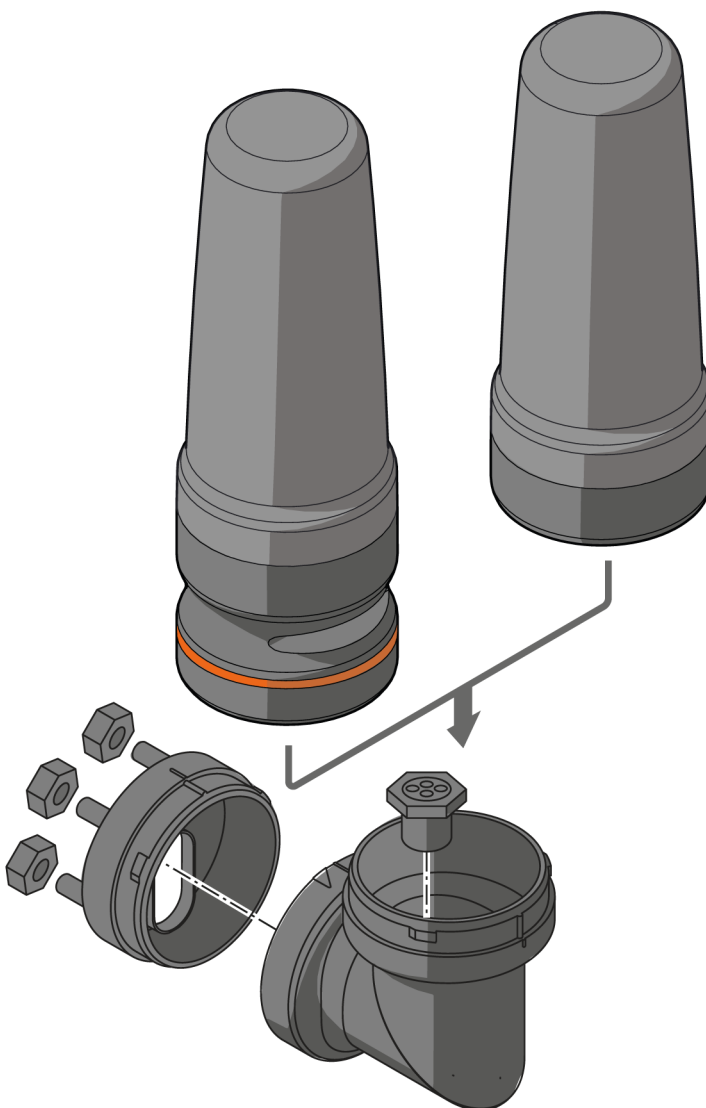


# DV2920

## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/I/O-Link



### Montage

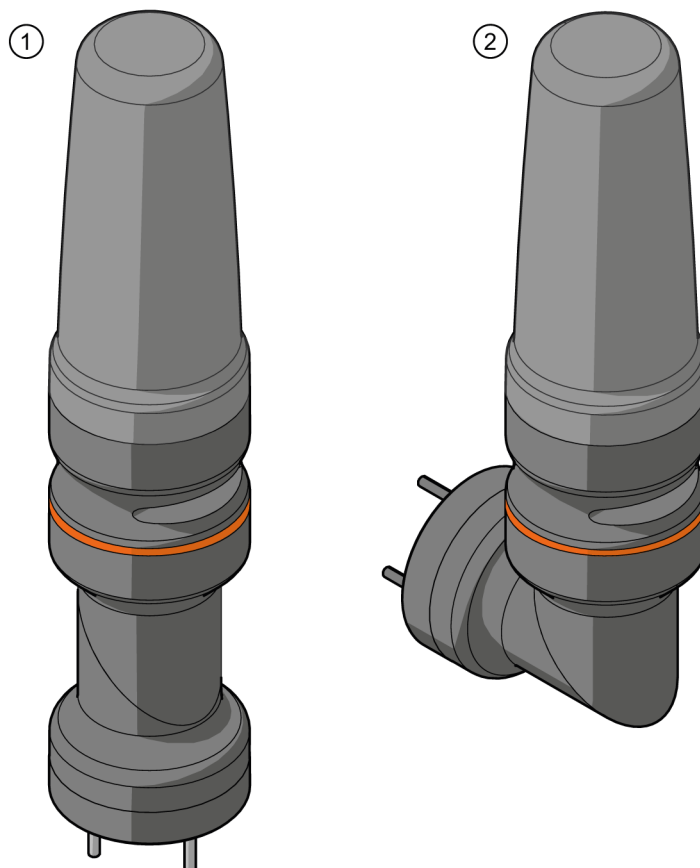

- 1 Montage auf horizontaler Fläche
- 2 Montage an vertikaler Fläche


# DV2920

## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IO-Link



### Fußmontage

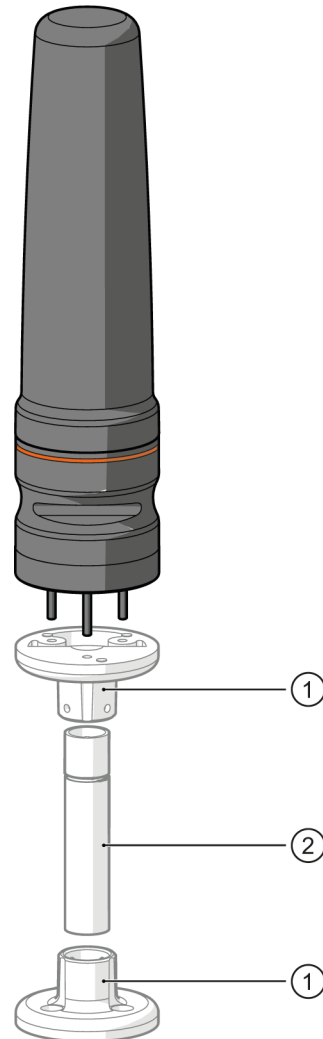

- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten


# DV2920

## 20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/I/O-Link



Wandmontage

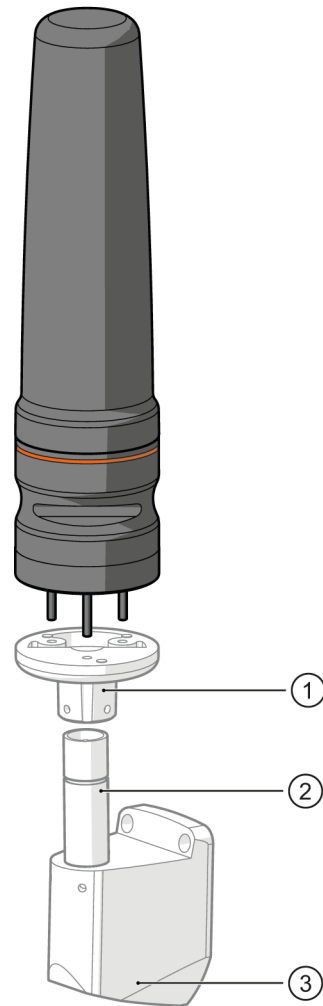

- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten
- 3 E89061 nicht im Lieferumfang enthalten