




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-E3

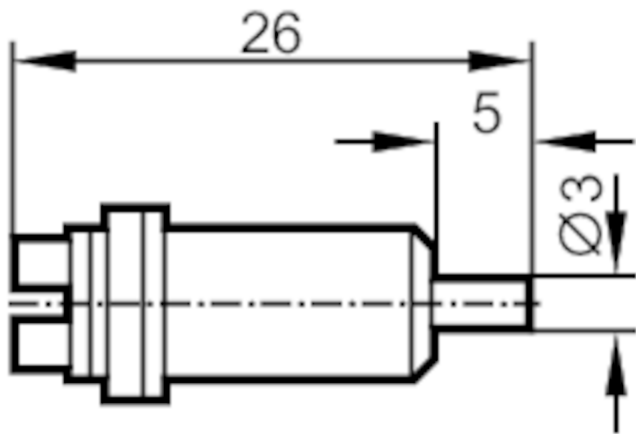

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster	
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF	
OKF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
OUF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	12,5
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Gesamtlänge	[mm]	26
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Messing	

E20078



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-E3

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück