E20249

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster mit Querschnittswandler

FT-00-P-MS

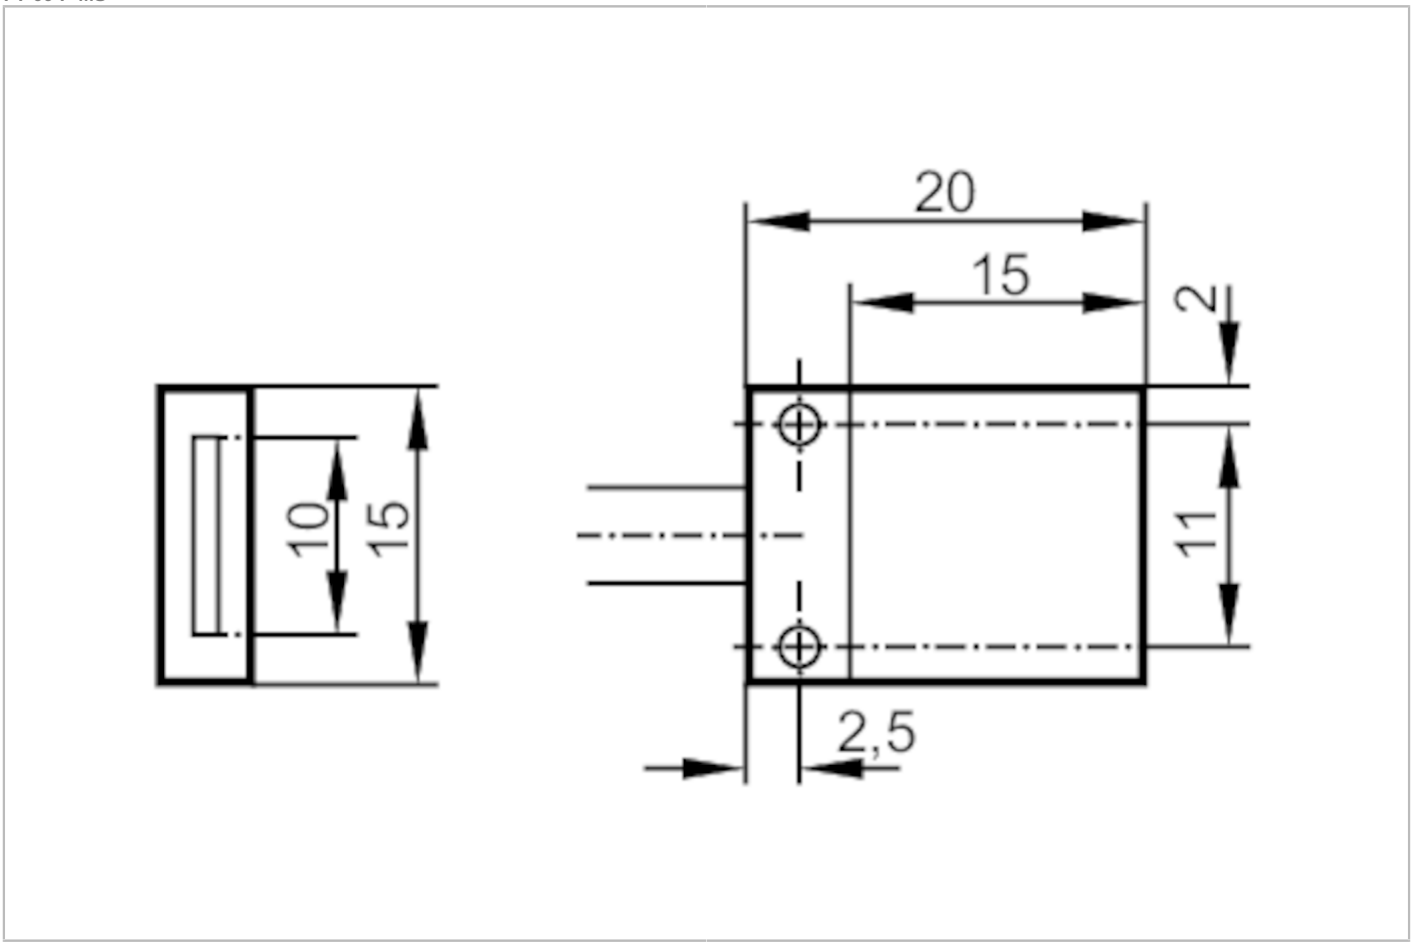

Einsatzbereich		
Ausführung		Querschnittswandler
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80

E20249

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster mit Querschnittswandler

FT-00-P-MS

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	60
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfhöhe	[mm]	5
Tastkopfbreite	[mm]	15
Tastkopflänge	[mm]	20
Tastkopflänge	[mm]	5 x 15 x 20
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Messing
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück