


E80391



RFID-Antennenadapter für die Reichweitenvergrößerung

ANT-AMP/136x76/KQ

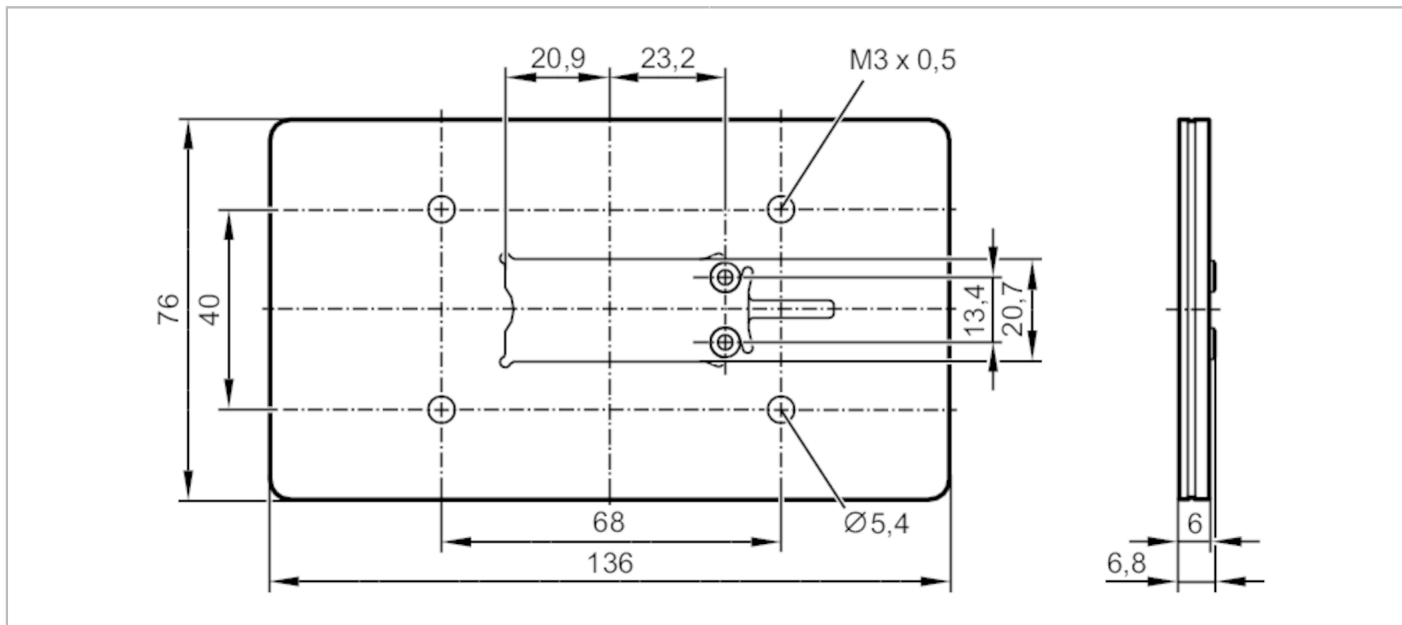

Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	25944
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	110
Werkstoffe		PVC
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Weitere Daten

Tag E80371 (30 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall		
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm		

Tag E80384 (50 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall		
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm		

E80391



RFID-Antennenadapter für die Reichweitenvergrößerung

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO-Card)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			