


E80392



RFID-Antennenadapter für die Vergrößerung der Vorbeifahrtgeschwindigkeit

ANT-AMPI/490x40/KQ

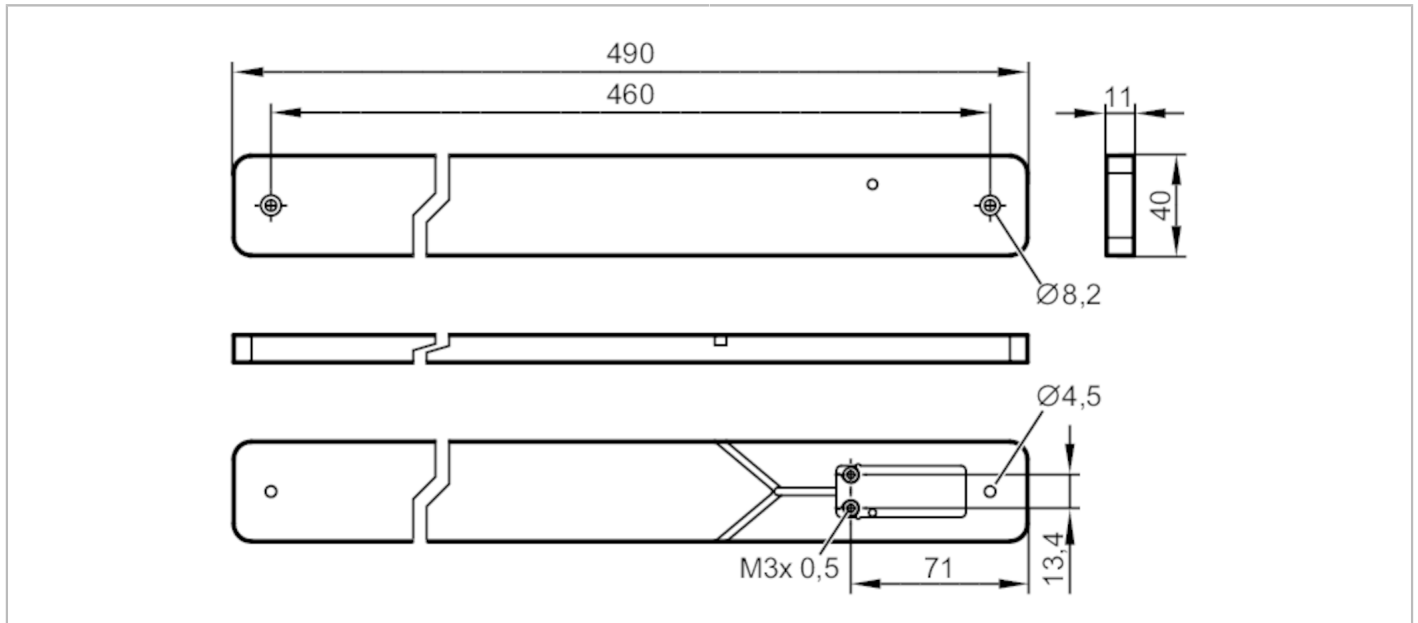

Elektrische Daten	
Arbeitsfrequenz	[MHz] 13,56
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -20...60
Lagertemperatur	[°C] -20...60
Zulassungen / Prüfungen	
MTTF	[Jahre] 33575
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 370,5
Werkstoffe	POM
Anzugsdrehmoment	[Nm] 0,5
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Weitere Daten

Tag E80371 (30 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall		
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm		

Tag E80384 (50 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall		
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm		

E80392



RFID-Antennenadapter für die Vergrößerung der Vorbeifahrtgeschwindigkeit

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-Card)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			