


## Datenblatt

Artikelnummer: R1.190.1060.0

SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SP-DIO84-K-C DC 24V

samosPRO-Erweiterungsmodul, 4 nicht-sichere Eingänge, 4 nicht-sicher Ausgänge, 4 konfigurierbare, nicht-sichere E/A, Steckbare Push-In- Klemmen

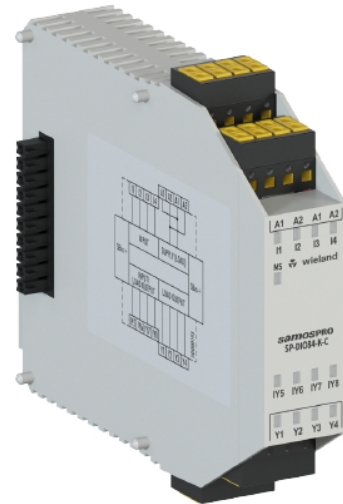

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer  | R1.190.1060.0 |
| EAN            | 4049088355295 |
| Bestelleinheit | 1             |

Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja |
|------------------------------|----|

### Anschlussdaten

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federkraftanschluss |
|-----------------------------------------|---------------------|

### Ausgangskreis

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Anzahl der Ausgänge        | 4          |
| Ausgangsstrom              | 0,5 A      |
| Kurzschlusschutz, Ausgänge | ja         |
| Art des Digitalausgangs    | Transistor |

### Sonstige

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen   | nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC   |
| Art der Eingangsspannung             | DC   |

### Steuerkreis

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Eingänge           | 8    |
| Eingangsstrom bei Signal 1    | 3 mA |
| Zulässige Spannung am Eingang | 30 V |

### Versorgungskreis

Erstellungsdatum 08.07.2016

Technische Änderungen vorbehalten

Seite 1

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Min. Versorgungsspannung bei DC | 16,8 V |
| Max. Versorgungsspannung bei DC | 30 V   |

#### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Tiefe  | 121 mm  |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe   | 96,5 mm |

#### Klassifikation


|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 11  | 27242204 |
| ECLASS 8.1 | 27242204 |
| ETIM 7.0   | EC001419 |
| ETIM 6.0   | EC001419 |
| ETIM 5.0   | EC001419 |
| ETIM 4.0   | EC001419 |
| ETIM 3.0   | EC001419 |

#### Zubehör


| Artikelnummer: | Artikel-/Typbezeichnung:                          | Beschreibung:                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99.208.9999.9  | Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET  | Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte                                                        |
| 99.209.9999.9  | Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET | Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte                                                        |
| R1.190.1010.0  | samosPRO SP-CABLE-USB1                            | samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m                                                                        |
| 56.202.8055.0  | Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3                   | Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau |

| Teile Nr. / Part No. |
|----------------------|
| R1.190.0040.0        |
| R1.190.0060.0        |
| R1.190.1060.0        |

ⓑ

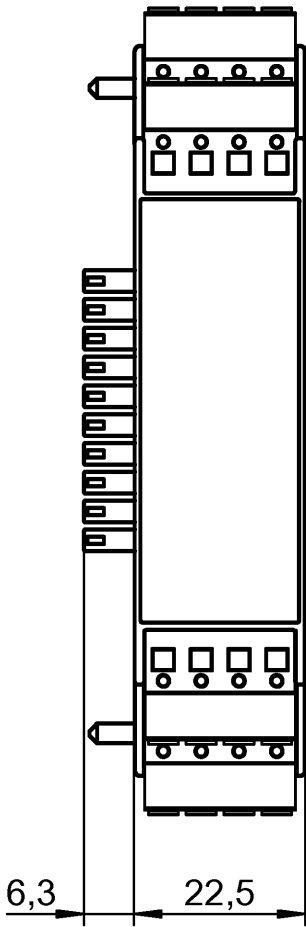


ⓑ

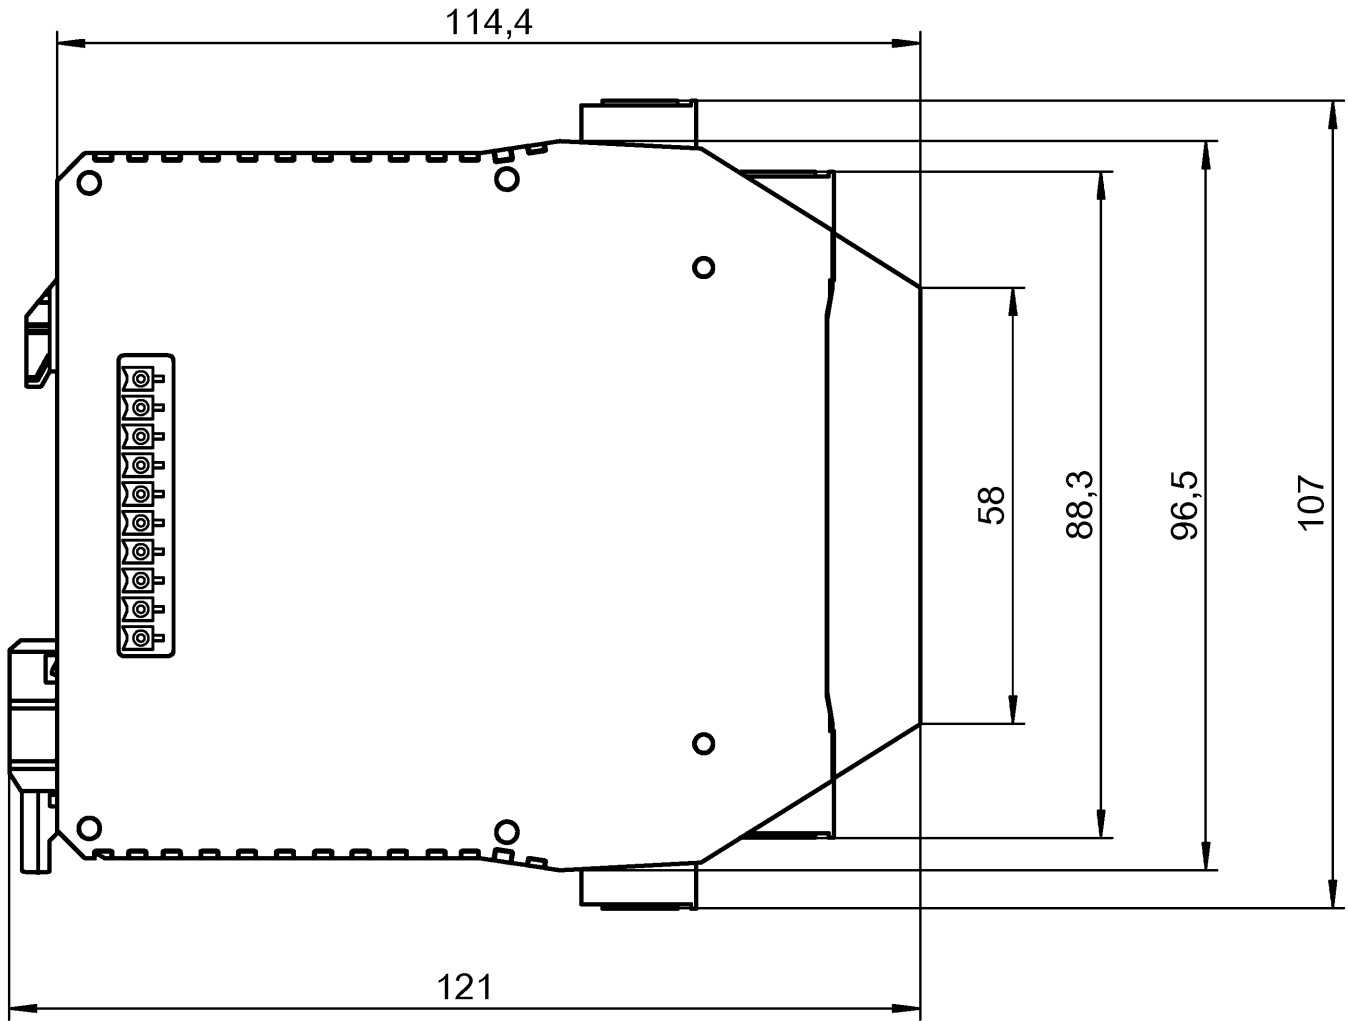

ⓐ

ⓑ

ⓑ

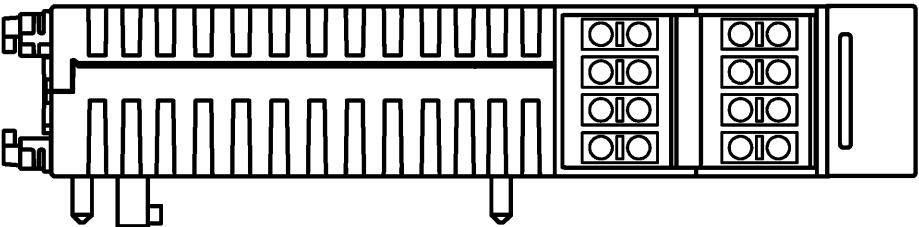

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.

[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

|                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ja/yes <input type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.<br>Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! |  |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance                                                                                                                                                                                         |  |
| CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD drawing, no manual modifications allowed                                                                                                                                      |  |
| 1. Verwendung:<br>First Use:                                                                                                                                                                                                   |  |
| Blatt:<br>Sheet:                                                                                                                                                                                                               |  |
| Zeichnung Nr. / Drawing No.<br><b>T R1.190.0040.0 01K</b>                                                                                                                                                                      |  |
| Maße in mm / Dimensions are in mm                                                                                                                                                                                              |  |
| Datei / File: 031991_B01.DCD                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ersatz für / Replacement for:                                                                                                                                                                                                  |  |
| Type                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Benennung / Title                                                                                                                                                                                                              |  |
| Teilespezifikation /<br>Component specification                                                                                                                                                                                |  |
| samoss PRO Federkraftklemme steckbar<br>samoss PRO plug-in spring-clamp terminal                                                                                                                                               |  |