




210075 IOL-Master IO-Link Device Tool

- Universeller IO-Link Master mit PC Software
- Für Geräte mit IO-Link Spezifikation 1.0.1 und 1.1
- Status LED für IO-Link und SIO-Modus
- M12 Anschluss für Geräte
- Bis zu 80 mA über USB Anschluss
- Bis zu 1 A mit Steckernetzteil

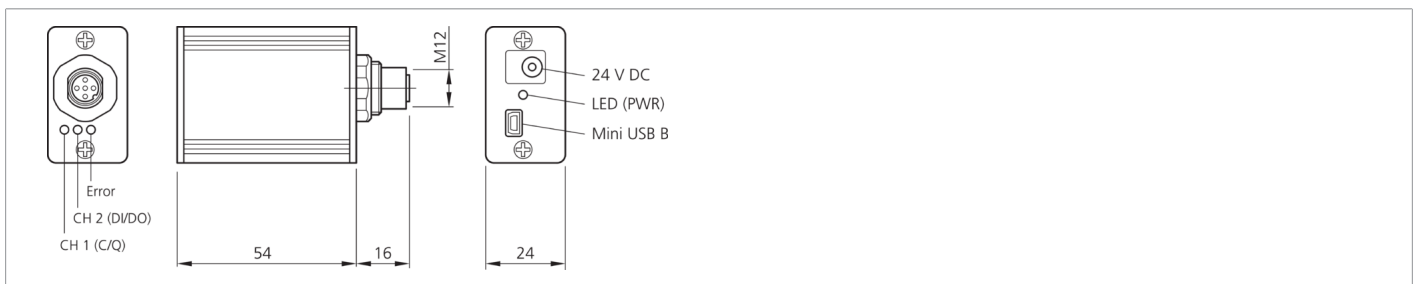

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Verpolschutz	Ja
Stromversorgung	5 V / 500 mA (PC USB), 24 V / 80 mA (IO-Link Device aus USB), 24 V / 1 A (IO-Link Device aus Netzgerät)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Geeignet für	Für Geräte mit IO-Link Spezifikation 1.0.1 und 1.1
--------------	--

Funktionsumfang

Lieferumfang	USB IO-Link Master V2, USB A-B Kabel, Netzgerät 24 V DC / 24 W
Funktionen	Mit PC

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Kommunikation	IO-Link Spezifikation V 1.1, IO-Link Port Klasse A
---------------	--

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +45 °C
Schutzart	IP 20

Elektrischer Anschluss

Anschluss	USB (Mini USB B, TYP 2.0)
Anschluss 2	Buchse, M12
Anschluss 3	Netzgerät

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210075>