

LUXORliving T2.1


Artikel-Nr.: 4800403

theben

Smart Home
Binäreingänge

Funktionsbeschreibung

- 2-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
- Kabelanschluss 4-polig
- Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>

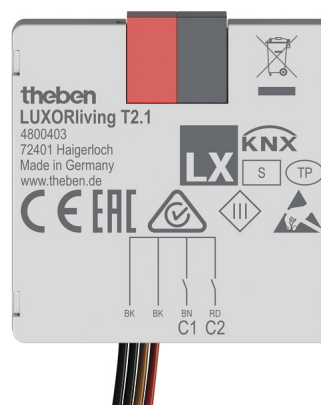

Technische Daten

LUXORliving T2.1	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 10 mA
Montageart	In Unterputzdose
Anzahl Eingänge	2
Max. Leitungslänge	30 m
Länge Anschlussdrähte	25 cm

LUXORliving T2.1	
Kontaktstrom	0,5 mA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

Anschlussbilder

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800403

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


27.08.2026
Seite 1 von 2

LUXORliving T2.1

Artikel-Nr.: 4800403

theben

Maßzeichnungen

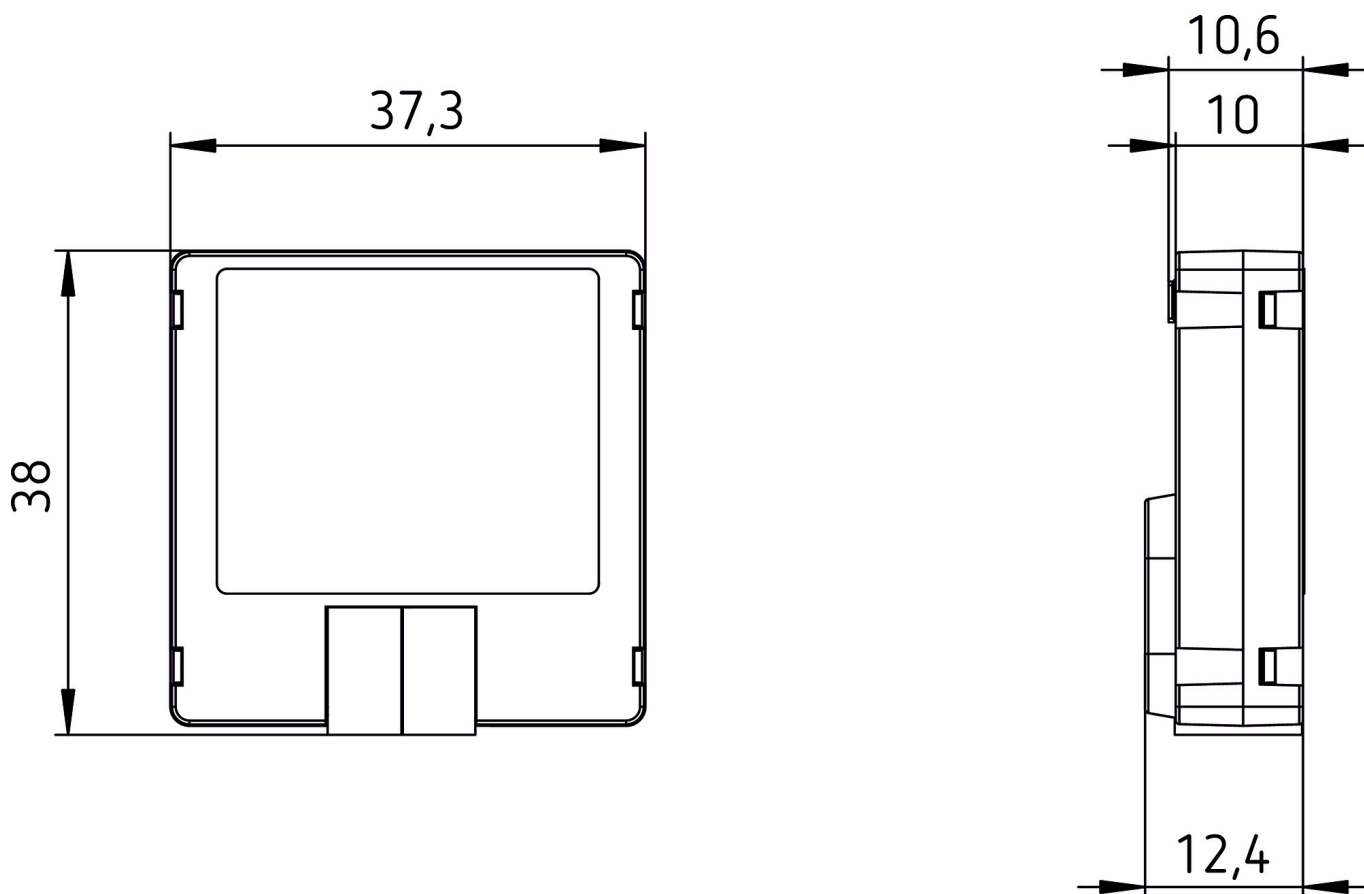

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800403

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

27.08.2026
Seite 2 von 2