


Kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis, 1 Verteilerschienen pro Phase, 10 mm Verteilerschienenendicke

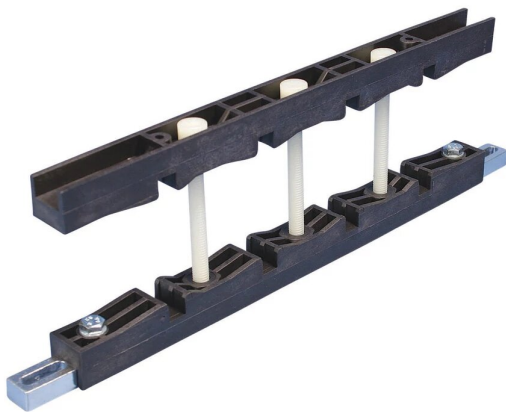

KATALOGNUMMER

CBS-B1-10TN

MERKMALE

Kompaktes Design passt in Panels mit einer Tiefe von 400 mm (15 3/4")

Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes

Schnell und leicht zu installieren

Halogenfrei

RoHS-konform



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 551181

Material: Aluminium; Glasfaserverstärktes Polyamid

Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui): 1000; 1500

Bemessungsstrom bei typischer Anwendung: 250 - 1600 A

Arbeitstemperatur: -40 to 130 °C

Entspricht: IEC 60439,1; IEC 61439,1; IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Stromschienenbreite: 25 - 80 mm

Stromschienen pro Phase: 1

Stromschienenendicke: 10 mm

Breite (W): 338 - 390 mm

A: 290 mm

B: 60 mm


C: 325 - 377 mm

D: 65 mm

X: 6.5 x 23 mm

Stückgewicht: 0.26 kg

DIAGRAMME

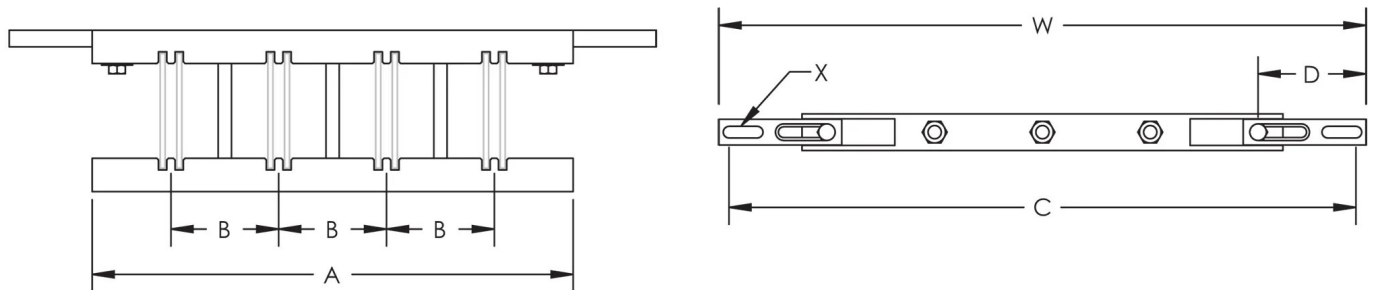

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE