


3-Wege-Kugelhähne

Artikel Nr. 103463 bis 103476

Aus Edelstahl. Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Material Edelstahl 1.4408
Handhebel Edelstahl
Dichtmaterial RTFE
Betriebstemperatur max. 160 °C
Betriebsdruck max. 63 bar

Richtwerte bis 40 °C - 63 bar, 150 °C - 28 bar Gewindenorm G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1







3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung										
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L	E	Н	ØD	U	В	F
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
103463	1081 A-ES	G 1/4	8	80,0	114,0	73,0	11,0	9,0	7,4	35,9
Artikel Nr. 10	03463 = Auslau	fartikel. Artik	el nicht	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	20 (11081	. A-ES)	
103464	1081 B-ES	G 3/8	10	80,0	114,0	73,0	11,0	9,0	7,4	35,9
Artikel Nr. 10	03464 = Auslau	fartikel. Artik	el nicht	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	21 (11081	. B-ES)	
103465	1081 C-ES	G 1/2	15	80,0	114,0	73,0	12,5	9,0	7,4	35,9
Artikel Nr. 10	03465 = Auslau	fartikel. Artik	el nicht	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	22 (11081	. C-ES)	
103467	1081 E-ES	G 1	25	100,0	133,0	83,0	20,0	11,0	11,4	45,2
Artikel Nr. 10	03467 = Auslau	fartikel. Artik	el nicht	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	24 (11081	. E-ES)	
103468	1081 F-ES	G 1 1/4	32	123,0	187,0	92,0	25,0	11,0	12,4	51,0
Artikel Nr. 103468 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 135925 (11081 F-ES)										
103469	1081 G-ES	G 1 1/2	40	142,0	187,0	98,0	31,8	11,0	9,8	55,5
Artikel Nr. 10	03469 = Auslau	fartikel. Artik	el nicht	t mehr v	erfügbar	Ersatzar	tikel 1359	26 (11081	. G-ES)	
103470	1081 H-ES	G 2	50	170,0	187,0	126,0	38,1	14,0	15,8	66,0
Artikel Nr. 10	03470 = Auslau	fartikel. Artik	el nicht	t mehr v	erfügbar	Ersatzar	tikel 1359	27 (11081	. H-ES)	


3-Wege-Kugelhähne Artikel Nr. 103463 bis 103476




3-Wege-Kug	elhahn, T-Bohr	ung								
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L	E	Н	ØD	U	В	F
AI LIKE IVI	турстічі.	Gewinde	DIV	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
103471	1082 C-ES	G 1/2	15	80,0	114,0	73,0	12,5	9,0	7,4	35,9
Artikel Nr. 10	03471 = Auslau	fartikel. Artik	el nich	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	930 (11082	C-ES)	
103472	1082 D-ES	G 3/4	20	87,0	133,0	78,0	16,0	11,0	12,8	40,9
Artikel Nr. 10	03472 = Auslau	fartikel. Artik	el nich	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	931 (11082	D-ES)	
103473	1082 E-ES	G 1	25	100,0	133,0	83,0	20,0	11,0	11,4	45,2
Artikel Nr. 10	03473 = Auslau	fartikel. Artik	el nich	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	932 (11082	e-ES)	
103474	1082 F-ES	G 1 1/4	32	123,0	187,0	92,0	25,0	11,0	12,4	51,0
103475	1082 G-ES	G 1 1/2	40	142,0	187,0	98,0	31,8	11,0	9,8	55,5
Artikel Nr. 10	03475 = Auslau	fartikel. Artik	el nich	t mehr v	erfügbar.	Ersatzar	tikel 1359	934 (11082	G-ES)	
103476	1082 H-ES	G 2	50	170,0	187,0	126,0	38,1	14,0	15,8	66,0












3-Wege-Kugelhähne

Artikel Nr. 103463 bis 103476

17	COVER	1	PLASTIC (PVC)
16	STEM	1	SUS316
15	HANDLE NUT	1	A2-70
14	STOPPER	1	SUS304
13	BALL	1	1.4408 or SUS316
12	0-Ring	1	FKM
11	HANDLE	1	SUS304
10	TAB WASHER	1	5US304
9	GLAND NUT	1	A2-70
8	DISC SPRING	2	SUS301
7	GLAND	1	SUS304
6	STEM PACKING	1 SET	PTFE
5	BODY GASKET	3	PTFE
4	THRUST WASHER	1	PIFE
3	SEATS	4	PIFE or RPIFE
2	END CAP	3	EN10213-4 1.4408
1	BODY	1	EN10213-4 1.4408
NO	PART NAME	Q'TY	Stainless Steel

Druck- und Temperaturdiagramm

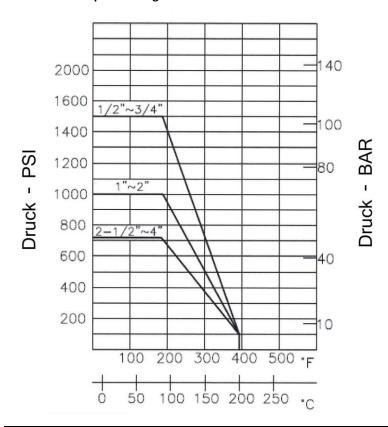

RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach Tel. 07125 9497-642 technik@riegler.de