

IPON®-Kabelverschraubung


geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung

1234M6301

EAN: 4011126344592

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:5 St.

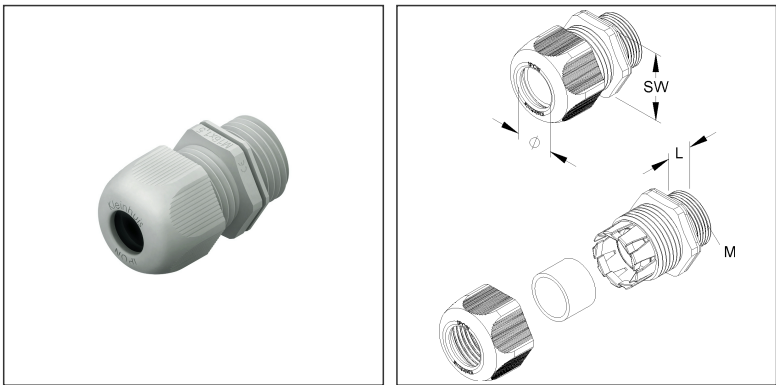

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung integ. Zugentlastung, M63, für Kabel-Ø 38-44 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	91 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	9,01 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234M6301

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	73,00 mm
Breite	73,00 mm
Tiefe / Länge	64,00 mm
Durchmesser	73,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

Länge	64,00 mm	Breite	73,00 mm	Höhe	73,00 mm
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,54 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Umkarton = 1 Stück

Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	5,67 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung und einem zusätzlichen Anschlussgewinde-Dichtring.

VDE zertifiziert!

Nenngröße : M 63

für Kabel-Ø : 38 - 44 mm

Anschlussgewindelänge : 14 mm

Schlüsselweite 1 : 65 mm

Schlüsselweite 2 : 68 mm

Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C

Schutzart : IP68, 3 bar

Flammwidrigkeit : UL 94 V-O

Einsatztemperatur : -20° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : CR/NBR

Werkstoff zusätzlicher Anschlussgewinde-Dichtring: NBR

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1234M6301

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

1234M6301

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097