

CONUS-Kabelverschraubung


ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

250/42

EAN: 4011126018158

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:5 St.

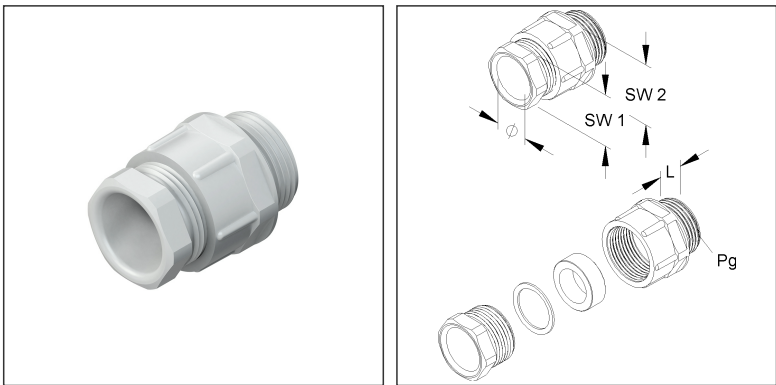

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, Pg 42, für Kabel-Ø 30-38mm, Gewindelänge 13mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	66 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,52 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	64,00 mm
Breite	64,00 mm
Tiefe / Länge	57,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

250/42

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	57,00 mm	Breite	64,00 mm	Höhe	64,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,41 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	4,42 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert!

Nenngröße : Pg 42
für Kabel-Ø : 30 - 38 mm
Anschlussgewindelänge : 13 mm
Schlüsselweite 1 : 55 mm
Schlüsselweite 2 : 60 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 250/42
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097