

Hängestiel-Ausleger




standard

KTU 200

EAN: 4013339174409

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

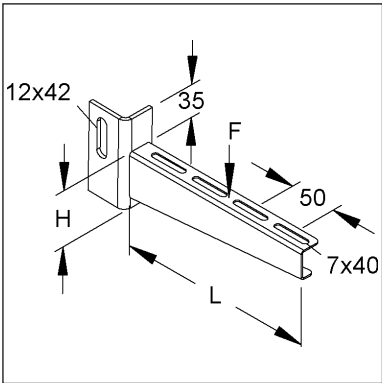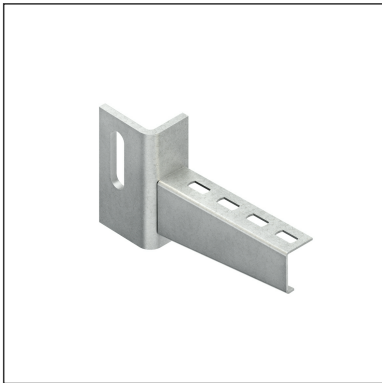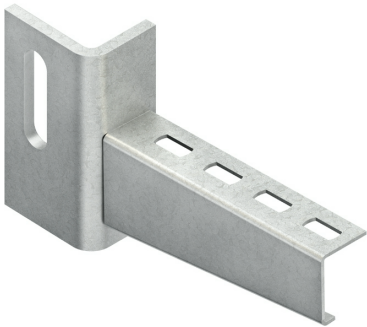

Artikelbeschreibung

Ausleger, standard, 60x210 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 FLM 6X12, 1 FLM 10X25 F

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive

Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen: für Kabelleiter 2 KLTB 6, UGM 6

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTU 200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	452 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	45 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	95,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	254 mm

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	9,58 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

320 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	193 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	320,00 St.	Höchstmenge	320,00 St.		

Ausschreibungstext

Ausleger, standard, zur Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör sowie feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör für die Montage an Hängestielen.
Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Der Einsatz des KTU... im Funktionserhalt ist nur in Verbindung mit KAWG 12 zu verwenden!
VDE zertifiziert!
für Hängestiel : HUF 50/...
HDUF 50/...
Abmessungen (ca. Maße)
Auflagehöhe H : 60 mm
Auflagelänge L : 210 mm
Tragfähigkeit F bei L/2 : 2,5 kN im System geprüft
Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KTU 200
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTU 200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059