

Spannklaue

SPKM 25 F


EAN: 4013339931040

bevorzugte VPE: 10 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

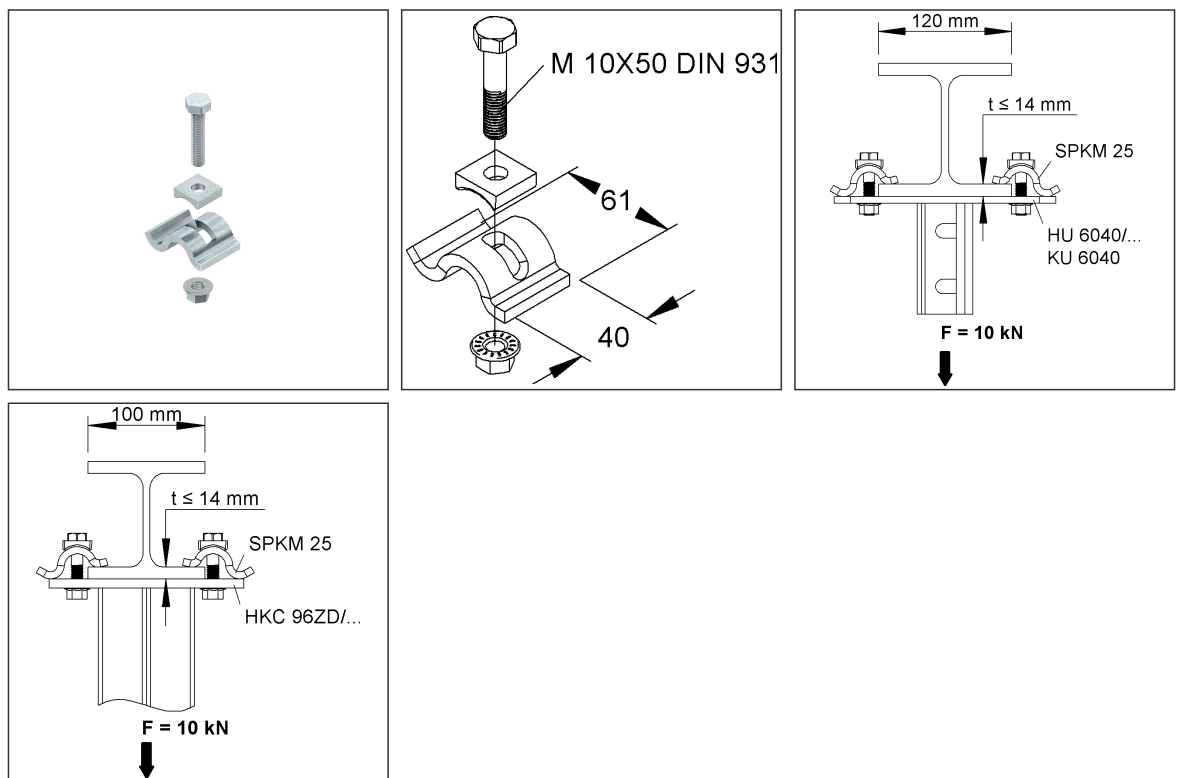

Artikelbeschreibung

Spannklaue mit Schraube und Flanschmutter M10 F DIN 1661-8, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 SK 10X50 DIN 931

Technisches Datenblatt

Befestigungszubehör

SPKM 25 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	458 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	46 kg / 100Paar

Physische Artikeldimensionen

Höhe	57,00 mm
Breite	56,50 mm
Tiefe / Länge	40,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Paar

Länge	40,00 mm	Breite	57,00 mm	Höhe	57,00 mm
Bruttogewicht	0,46 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

10 Paar = 1 Karton

		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	160,00 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	140,00 mm
Bruttogewicht	4,58 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	10,00 Paar	Höchstmenge	10,00 Paar		

2310 Paar = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	1072 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	2.310,00 Paar	Höchstmenge	2.310,00 Paar		

Ausschreibungstext

Spannklaue, komplett mit Sechskantschraube SK 10X50 DIN 931 und Flanschmutter M 10, zur Befestigung von Abhängungen an Doppel T-Trägerprofile.
Verwendung für: direkte Hängestielabhängung HU 6040/... bzw. systemzugehörige Kopfplatten mit Profil U 6040/...
direkte Hängestielabhängung STRUT HKC 96ZD/...
Abmessungen (ca. Maße)
Flanschbreite T-Träger : 120 mm für direkte Hängestielabhängung HU 6040/... sowie systemzugehörige Kopfplattenabhängung
: 100 mm für direkte Hängestielabhängung STRUT HKC 96ZD/...
für Flanschstärke T-Träger t : 0 - 14 mm
Tragfähigkeit F : 10 kN
Schraubenanzugsmoment : 46 Nm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : SPKM 25 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Paar

Technisches Datenblatt

Befestigungszubehör

SPKM 25 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059