



Technisches Datenblatt

81214T2

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen

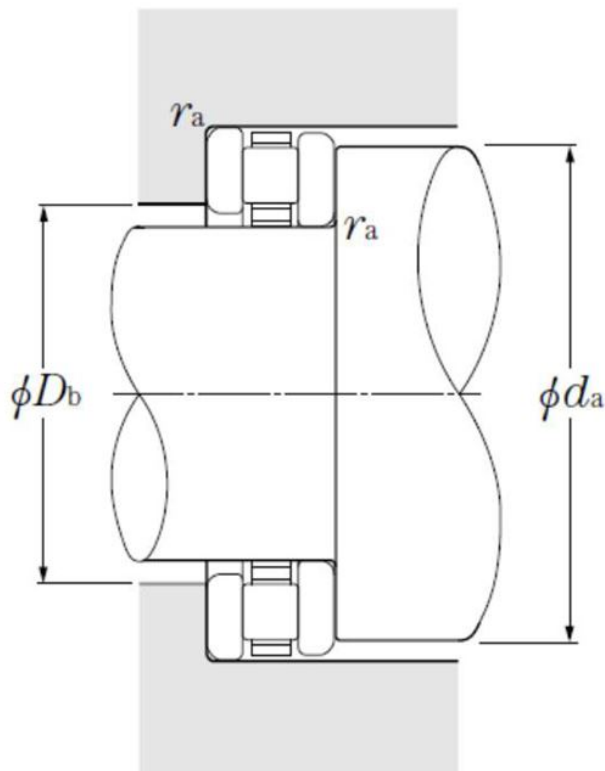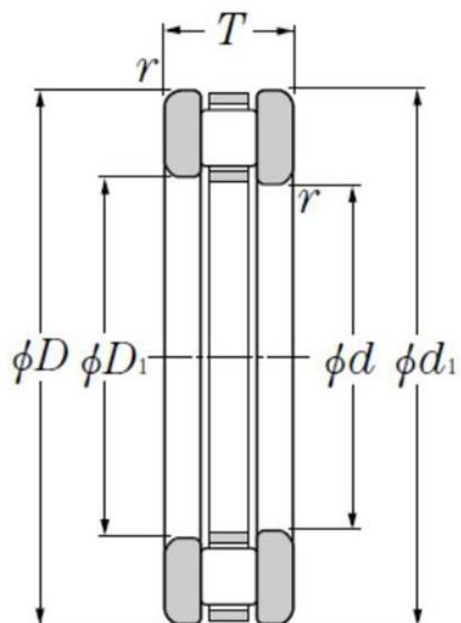

Technische Eigenschaften

d	70 mm
D	105 mm
d1	105 mm
D1	72 mm
T	27 mm
Dc1	70 mm
Dc	105 mm
Dw	11 mm
Lw	11 mm
rs min	1 mm
Référence cage à rouleaux	K81214T2
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81214
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81214
Ea	98,4 mm
Eb	75 mm
Masse	0,82 kg
Poids cage à rouleaux	0,22 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,3 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,3 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	134 kN
C0a	410 kN
Nlim (Fett)	680 U/min
Nlim (Öl)	2.700 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,88 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,5 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	98 mm
Db max	76 mm
ras max	1 mm