

EUROTEC 600

Tavola idraulica quarto asse con Plateau Ø600

Fourth axis table with Ø600 Plateau


CARATTERISTICHE GENERALI

Technical Data



DIMENSIONI

Dimension

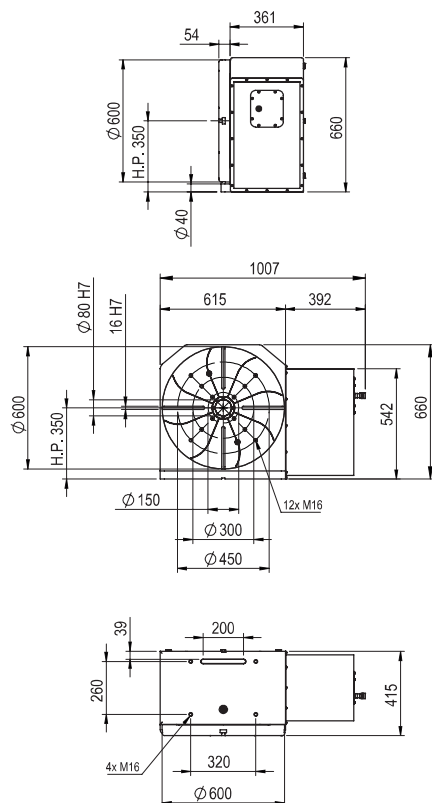

EUROTEC 600		
Codice Code		EUR600.000.21
Colore Color	RAL	9005
Diametro plateau Table top diameter	mm	Ø 600
Altezza in orizzontale Overall height in horizontal	mm	415
Altezza centro foro Center height in vertical	mm	350
Passaggio barra Through hole diameter	mm	Ø 80
Foro centrale Spindle hole diameter	mm	Ø 80,5H7
Larghezza cava a T Width of T-Slot	mm	18H7
Cava di riferimento Width of guide slot	mm	16H7
Motore Motor	FANUC	ALPHA 12-3000iF
	HEIDENHAIN	QSY155C
	SIEMENS	1FK7083-5AF71-1AA0
Rapporto tavola Total ratio		1:180
Velocità massima tavola Max speed	RPM	16
Risoluzione minima Minimun indexing unit	DEG	0,001
Precisione tavola con encoder Indexing accuracy with encoder	ARC SEC	+ - 4 "
Ripetibilità tavola Repeatability accuracy	ARC SEC	+ - 4 "
Forza di bloccaggio Clamping torque	HYD	14000
Coppia di taglio ammissibile Permissible cutting force	Nm	400
Temperatura di lavoro Suitable enviroment temperature	°C	15 - 35
Carico verticale con C.P. Max vertical load with tailstock	Kg	3000
Carico orizzontale Max horizontal load	Kg	3000
Carico verticale L=500 mm Max vertical load	Kg	1200
Peso Net weight	Kg	900