




Konfektionierbare Buchse

SDOAA030MSSFKPG

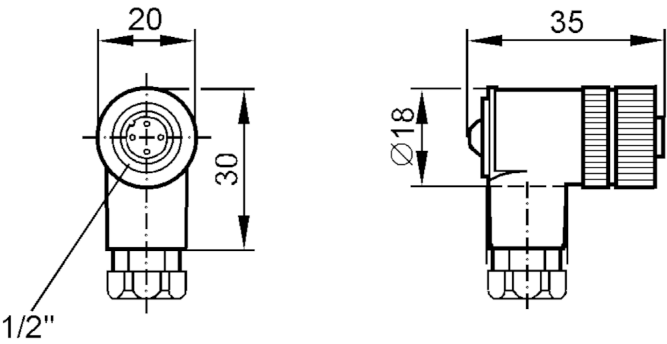

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	24,8
Abmessungen	[mm]	35 x 20 x 30
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet		

E11795

Konfektionierbare Buchse

SDOAA030MSSFKPG



Anschluss

