




Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKSG

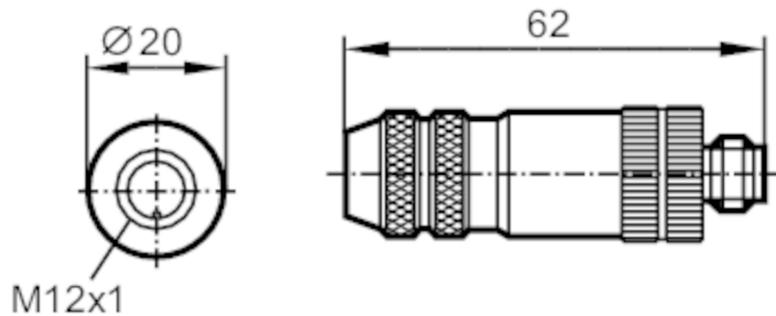

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	44,5
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 62
Werkstoffe		Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar

E12261



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKSG



Anschluss

