



Konfektionierbare Buchse

ecomatPanel/Connection Set

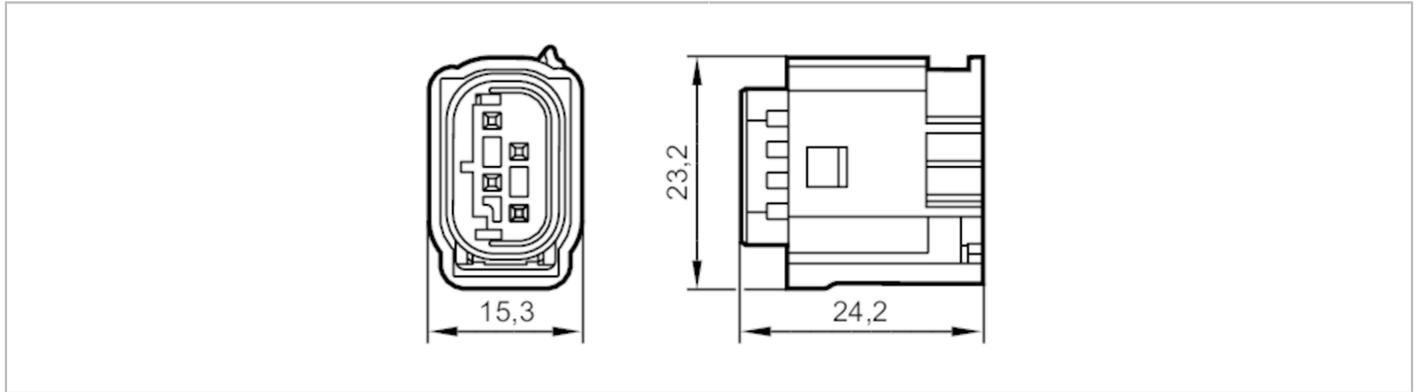

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart		IP 20; (ohne Widerstand)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	10
Abmessungen	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Werkstoffe		Gehäuse: PBT-GF20
Werkstoff Griffkörper		PBT
Zubehör		
Lieferumfang		120 Ohm Widerstand
		Crimp-Kontakte
		Schutzschlauch
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
5 x 0,5...0,75 mm ²		

Steckverbindung: AMP MQS, gerade; Griffkörper: PBT; Kontakte: verzinkt



E12737



Konfektionierbare Buchse

ecomatPanel/Connection Set

Anschluss

