




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3

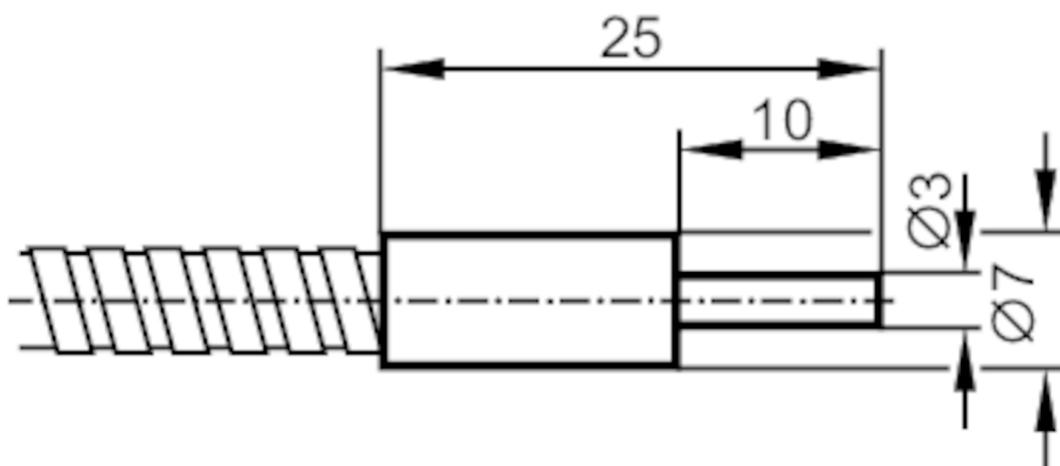

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290

E20056



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	⓪
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	E20102
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück