# E20199

## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-R3

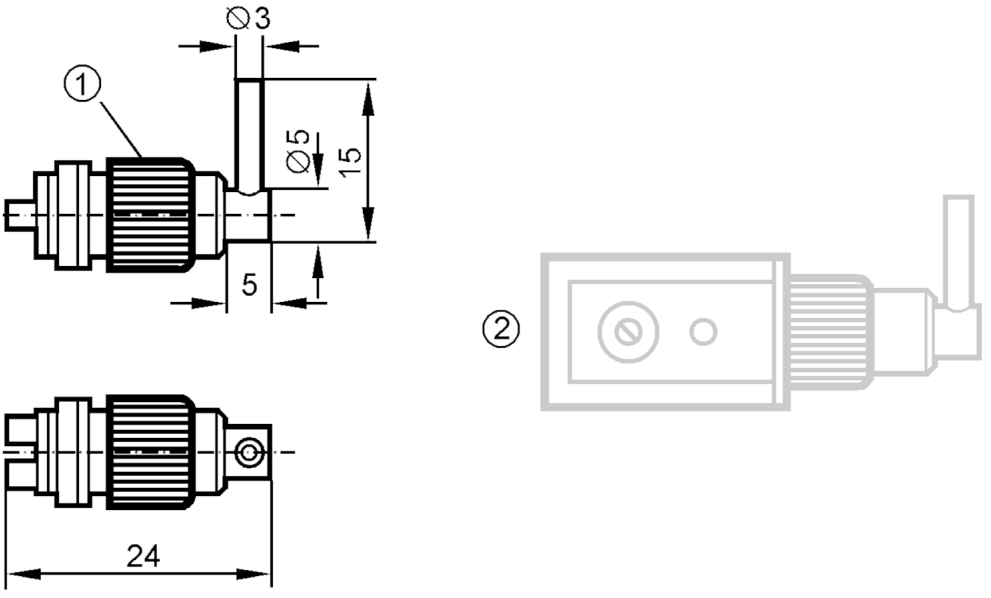


1 Überwurfmutter
2 OKF mit Fiberoptik

| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Funktionsprinzip | | Reflexlichttaster |
| **Erfassungsbereich** | | |
| Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | | OKF |
| OKF | | |
| Tastweite Fiberoptik | [mm] | 25 |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...80 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gewicht | [g] | 14,5 |
| Ausführung Tastkopf | | abgewinkelt; direkt adaptierbar |
| Gesamtlänge | [mm] | 24 |
| Faseranordnung | | ◐ |
| Werkstoffe | | Überwurfmutter: Kunststoff |
| Lichtleitfaser-Werkstoff | | Glas |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff | | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
| **Bemerkungen** | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |