




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4

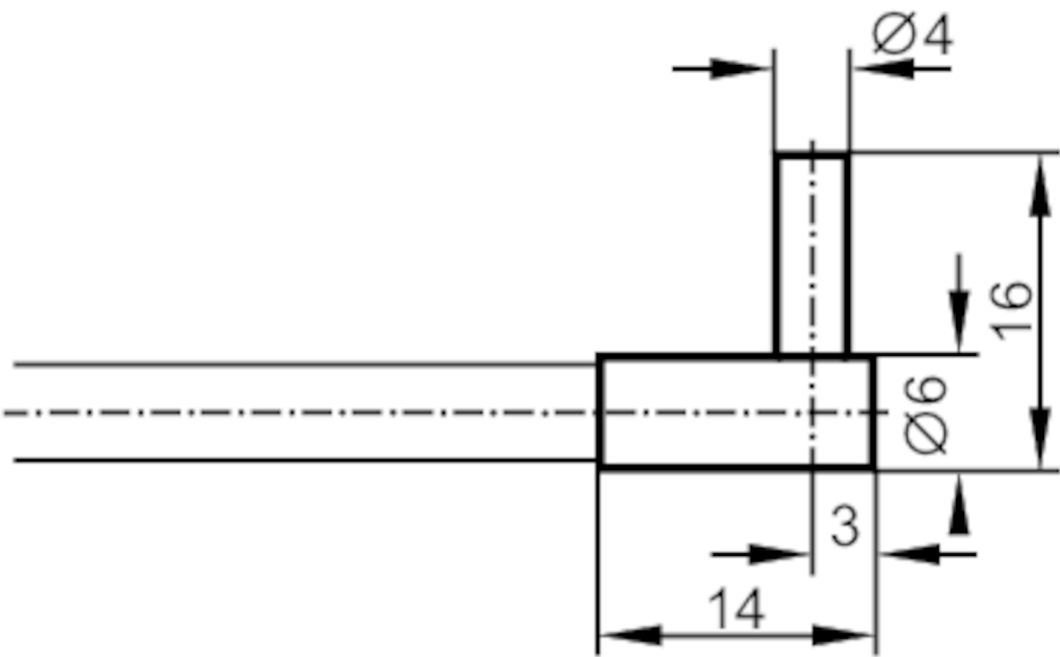

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	62,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück