




Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

REFLECTOR LASER TS-19

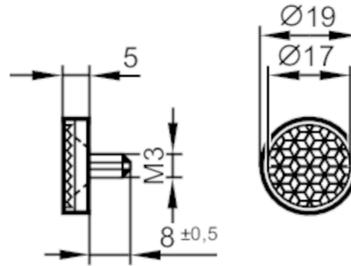

1 M3 8 mm tief

EinsatzbereichAusführung rund, für Laser-Reflexlichtschranken, M3**Umgebungsbedingungen**Umgebungstemperatur [°C] -10...60**Mechanische Daten**Gewicht [g] 3Abmessungen [mm] Ø 19 / L = 5Reflektorfläche [mm] Ø 17Werkstoffe Schraube: 1.4401 (Edelstahl / 316); Federscheibe: 1.4401 (Edelstahl / 316);
Mutter: 1.4401 (Edelstahl / 316); Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS**Bemerkungen**Verpackungseinheit 1 Stück